
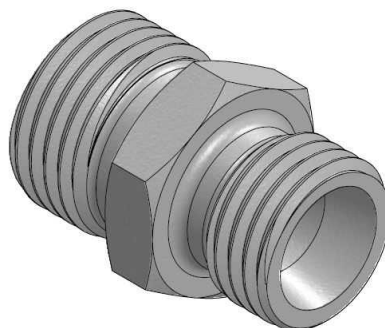


Straight reducing coupling only body

Stainless Steel AISI 316-L

1/2

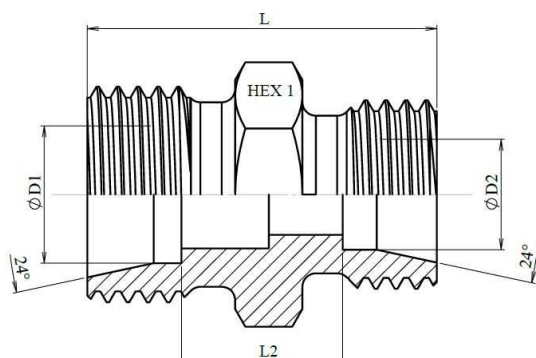

Part n°	ØD1	ØD2	Serie	Working Pressure (bar)	L	L1	HEX 1
Z STA DL 8-6	8	6	L	315	25	11	14
Z STA DL 10-6	10	6	L	315	26	12	17
Z STA DL 10-8	10	8	L	315	26	12	17
Z STA DL 12-6	12	6	L	315	27	13	19
Z STA DL 12-8	12	8	L	315	27	13	19
Z STA DL 12-10	12	10	L	315	28	14	19
Z STA DL 15-6	15	6	L	315	28	14	24
Z STA DL 15-8	15	8	L	315	28	14	24
Z STA DL 15-10	15	10	L	315	29	15	24
Z STA DL 15-12	15	12	L	315	29	15	24
Z STA DL 18-8	18	8	L	315	29	14	27
Z STA DL 18-10	18	10	L	315	30	15	27
Z STA DL 18-12	18	12	L	315	30	15,5	27
Z STA DL 18-15	18	15	L	315	31	16,5	27
Z STA DL 22-12	22	12	L	160	32	17	32
Z STA DL 22-15	22	15	L	160	33	17,5	32
Z STA DL 22-18	22	18	L	160	33	17	32
Z STA DL 28-22	28	22	L	160	36	21	41
Z STA DL 35-28	35	28	L	160	39	21	46
Z STA DL 42-28	42	28	L	160	41	22	55
Z STA DL 42-35	42	35	L	160	43	21	55
Z STA DS 8-6	8	6	S	630	32	18	17
Z STA DS 10-6	10	6	S	630	32	17,5	19
Z STA DS 10-8	10	8	S	630	32	17,5	19
Z STA DS 12-6	12	6	S	630	34	19,5	22
Z STA DS 12-8	12	8	S	630	34	19,5	22
Z STA DS 12-10	12	10	S	630	34	19	22

Straight reducing coupling only body

Stainless Steel AISI 316-L

2/2

Part nº	ØD1	ØD2	Serie	Working Pressure (bar)	L	L1	HEX 1
Z STA DS 14-10	14	10	S	630	36	20,5	24
Z STA DS 16-10	16	10	S	400	36	19,5	27
Z STA DS 16-12	16	12	S	400	36	20	27
Z STA DS 16-14	16	14	S	400	38	21,5	27
Z STA DS 20-10	20	10	S	400	40	22	32
Z STA DS 20-12	20	12	S	400	40	22	32
Z STA DS 20-14	20	14	S	400	42	23	32
Z STA DS 20-16	20	16	S	400	42	23	32
Z STA DS 25-16	25	16	S	400	46	25,5	41
Z STA DS 25-20	25	20	S	400	48	25,5	41
Z STA DS 30-20	30	20	S	400	50	26	46
Z STA DS 30-25	30	25	S	400	52	26,5	46
Z STA DS 38-25	38	25	S	315	57	30	55
Z STA DS 38-30	38	30	S	315	59	29,5	55