


Adjustable unidirectional barrel valve



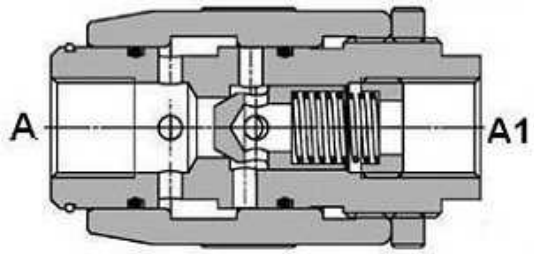



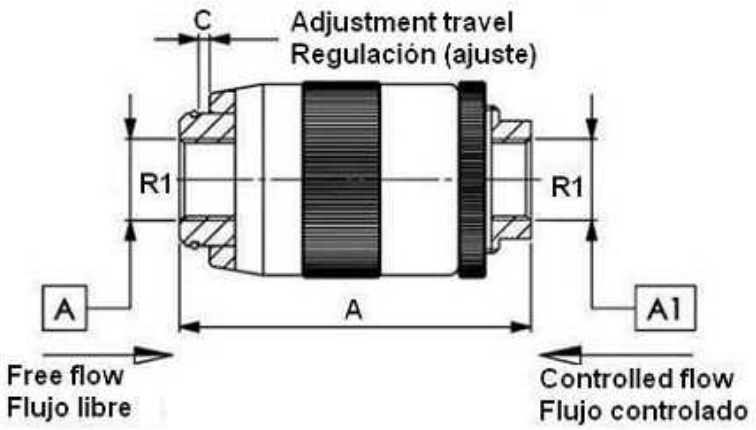

Materials: Body and internal parts are steel made. External surface zinc plated.
Rated flow: 150 l/min
Cracking Pressure: standard 0.5 bar, on request 2.5; 5; 10 bar

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	A	B	C	D
VSMU 1/4	1/4" BSP	12	350	62	34	4,5	19
FPMU 3/8	3/8" BSP	30	350	72	40	5,5	24
VSMU 3/8	3/8" BSP	30	350	72	40	5,5	24
VSMU 1/2	1/2" BSP	45	310	80	46	7	30
VSMU 3/4	3/4" BSP	85	280	100	54	10	36
VSMU 1	1" BSP	150	250	125	65	12	41

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.