
Alternative current motor



MCAM



MCAT

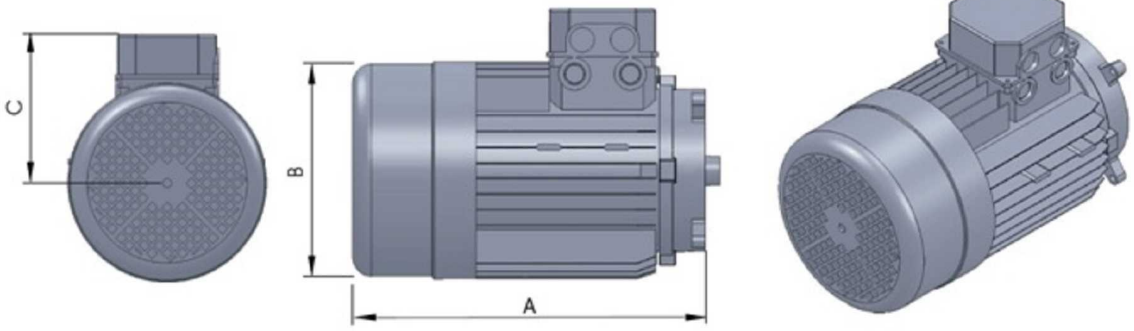

Clockwise rotation

Speed: 1500 rpm

Part nº	Voltage (V)	Type	P(IP)	POWER (HP)	ØB	A	C
MCAM0.5 H	220	Monofásico	54	0,5	140	225	111
MCAM1.0 H	220	Monofásico	54	1	157	245	125
MCAM1.5 H	220	Monofásico	54	1,5	175	285	130
MCAM2.0 H	220	Monofásico	54	2	175	285	130
MCAM2.4 H	220	Monofásico	54	2,4	175	285	130
MCAM3.0 H	220	Monofásico	54	3	178	259	125
MCAT0.5 H	230/380	Trifásico	54	0,5	140	225	111
MCAT1.0 H	230/380	Trifásico	54	1	157	245	125
MCAT1.5 H	230/380	Trifásico	54	1,5	175	285	130
MCAT2.0 H	230/380	Trifásico	54	2	175	285	130
MCAT3.0 H	230/380	Trifásico	54	3	175	285	130
MCAT5.5 H	230/380	Trifásico	54	5,5	220	335	156

MCAT5.5 H (motor B14) have B14 flange
50 Hz

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.