

Bidirectional flow restrictor valve 210 bar M-F Chromed





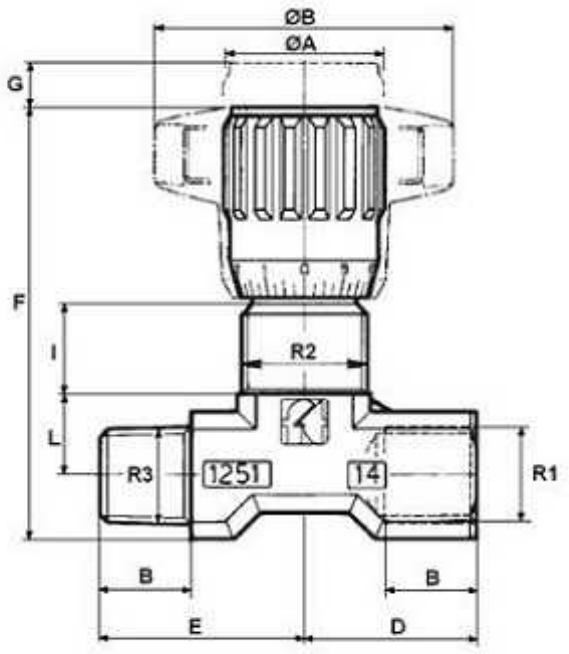

Working temperature: -20ºC \ 100ºC
Max. pressure: 210 bar
Body: OT 58 - UNI 5705 - Nickel plated
Antiextrusion ring: PTFE
OR: Nitrile

Part nº	R1	R2	R3	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	ØA	ØB	B	D	E	F	G	I	L
FT1251B0206	3/8" BSP	M20X1	3/8" BSP	30	210	25	Ø27	Ø50	13	27,5	32,5	69	7	12,5	15
FT1251B0208	1/2" BSP	M25X1,5	1/2" BSP	60	210	25	Ø33	Ø70	16	35	39,5	82	10	13	19

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.