
# Bidirectional flow restrictor valve



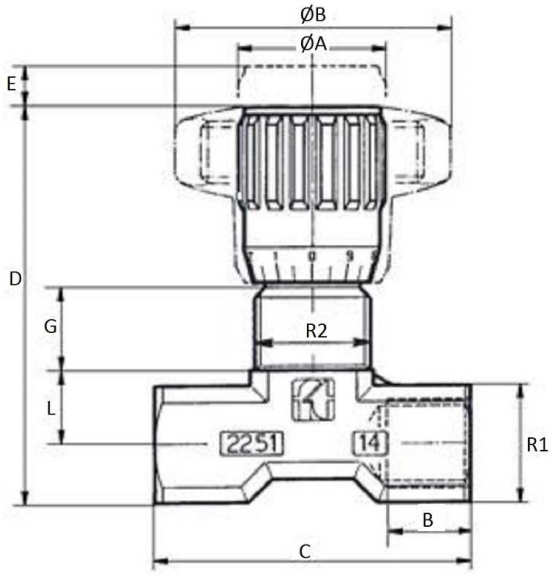


**OR** Nitrile
**Antiextrusion ring PTFE**
**Ball Guide:** steel forging
**Working temperature:** -20ºC/100ºC
**Body:** OT 58 - UNI 5705. Nickel plated

| Part nº | R1 | R2 | Max. flow (l/min) | Max. Press. (bar) | Filtration degree | ØA | ØB | B | C | D | E | G | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FT251B04** | 1/4" BSP | M17x1 | 12 | 350 | 25 | Ø22 | Ø40 | 12 | 46 | 57 | 4,5 | 11,5 | 11,5 |
| **FT251B06** | 3/8" BSP | M20x1 | 30 | 350 | 25 | Ø27 | Ø50 | 13 | 55 | 69 | 7 | 12,5 | 15 |
| **FT251B08** | 1/2" BSP | M25x1,5 | 45 | 350 | 25 | Ø33 | Ø70 | 16 | 70 | 82 | 10 | 13 | 19 |
| **FT251B12** | 3/4" BSP | M30x1,5 | 85 | 350 | 25 | Ø38 | Ø80 | 20 | 91 | 100 | 12 | 15 | 22 |
| **FT251B16** | 1" BSP | M40x1,5 | 125 | 350 | 25 | Ø47 | - | 20 | 143 | 122,2 | 12 | - | - |

*The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.*