
Bidirectional pressure compensated flow restrictor valve in line





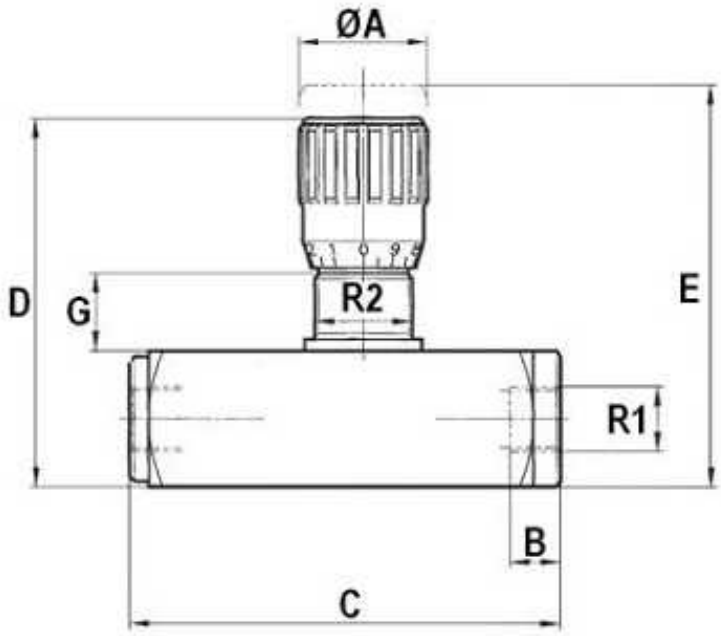

Working temperature: -20ºC \ 70ºC
Body: 9 S Mn Pb 28 - UNI 5105
OR: Nitrile
Antiextrusion ring: PTFE

Part nº	R1	R2	Max. flow (l/min)	Max. reg. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	ØA	B	C	D	E	G
FT270204	1/4" BSP	M20x1	22	15	250	25	Ø27	12,5	94	81,5	88,5	15
FT270206	3/8" BSP	M25x1,5	45	30	250	25	Ø33	13	110,5	94,5	103	17
FT270208	1/2" BSP	M30x1,5	100	50	250	25	Ø38	15,5	137	112	122	18
FT270212	3/4" BSP	M40x1,5	150	90	250	25	Ø47	17	163	138	150	24

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.