



Check-valve insert version




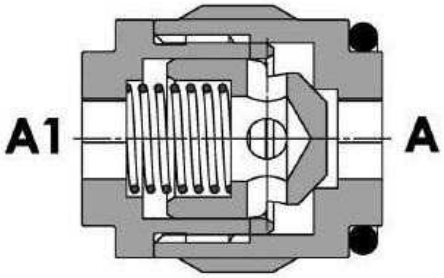

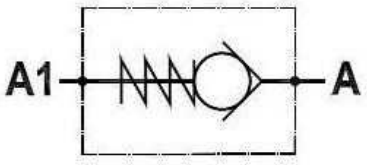

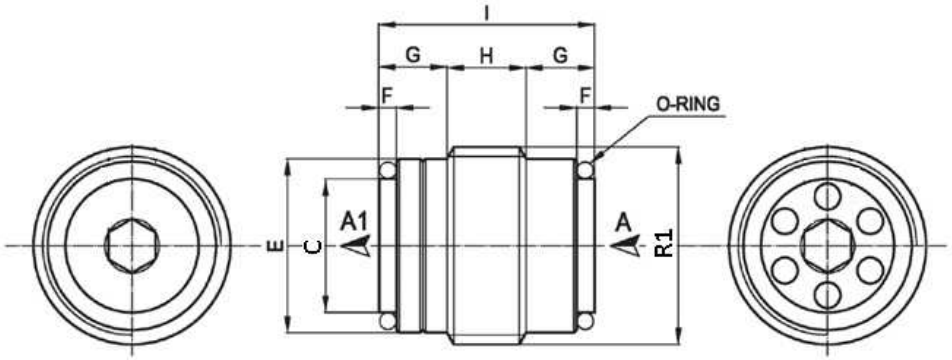

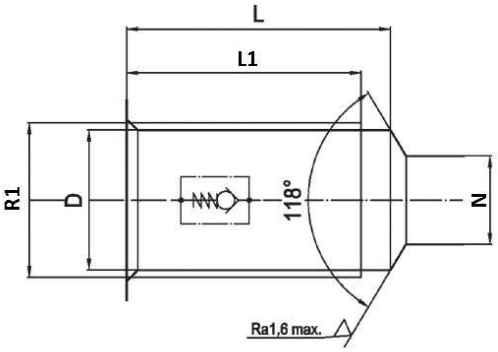

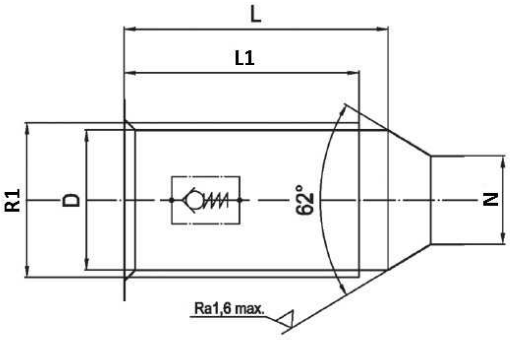

Material Body in Steel
Cracking Pressure 1 bar

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Install. torque	L1	OR 1	C	D	E	F	G	H	I	L	N
FPRI 1/4	1/4" BSP	15	350	6	26	9x1	9,2	11,8	11,3	1	5,5	6	17,5	29	8
FPRI 3/8	3/8" BSP	30	350	10	27	10,8x1,78	11	15,2	14,8	1,8	5,3	7,5	18,8	30	9
FPRI 1/2	1/2" BSP	45	350	20	32	14x1,78	14,2	19	18,5	1,8	7	8,5	23	36	12
FPRI 3/4	3/4" BSP	80	300	30	39,5	17,86x2,62	19	24,5	24,1	2,7	7	13,5	28	43	16

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.