
Compensated Insertable flow restrictor valve





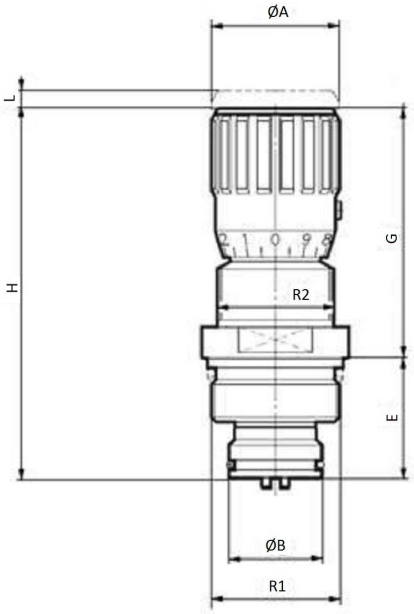

Working temperature: -20ºC \ 70ºC
OR Nitrile
Antiextrusion ring
Body base 9 S Mn Pb 23 - UNI 5105

Part nº	R1	Min. Press. (bar)	Flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	O'Ring	ØA	ØB	E	G	H	L
FT287233	M33x1,5	7,5	18	320	25	2081	33	24	31	64,5	95,5	4,5
FT287239	M39x1,5	10	35	320	25	2106	38	30	34,5	82	116,5	6
FT287248	M48x2	12	65	320	25	3118	47	35	42	92,5	134,5	6,5

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.