

Connectors with led

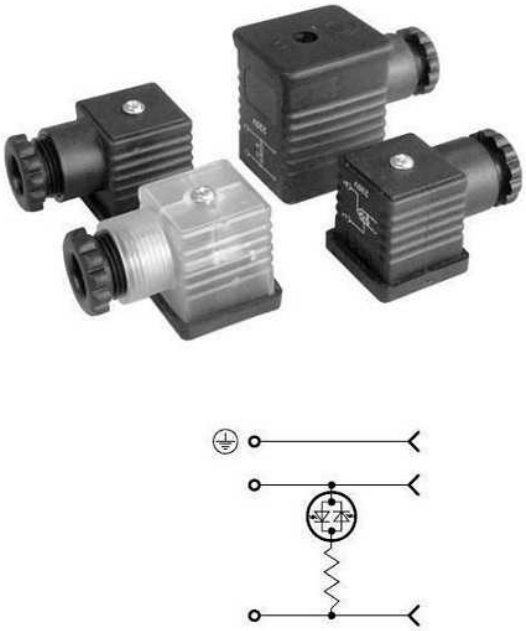

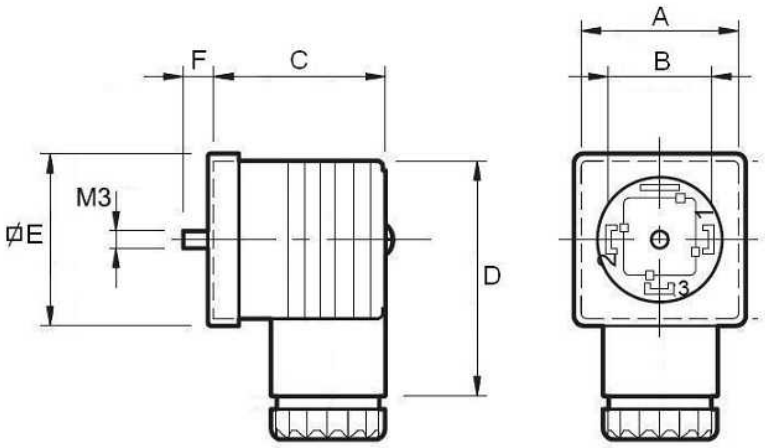

Insulation: Class C (IEC 60664-1:2007-04)

Work temperature: ·-40ºC to 90ºC
·CONLEDCC: -40ºc to 125ºC

Protection: IP 65 - IEC 60529

DIN 43650

Part nº	Voltage (V)	Type	Intensity	A	B	C	D	E	F
CONLED12CC	12 VDC	Standard	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5
CONLED24CC	24 VDC	Standard	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5
CONLEDCC	12 - 24 VDC (10-50V)	Standard	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5
CONLED12CCEST	12 VDC	21.5x28.8 mm	10 A	-	-	-	-	-	-
CONLED24CCEST	24 VDC	21.5x28.8 mm	10 A	-	-	-	-	--	-
CONLEDCCEST	12 - 24 VDC	21.5x28.8 mm	10 A	21,5	11	28,8	41,2	28,5	5,5
CONLED220CA	70-250 V	Standard	10 A	27,2	18	32	42,3	27,7	5,5

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.