
Control valves

Manual control valves


Control valve 1" BSP, 120L/min, handle operated and return to center by spring. Relief valve





Simple efecto / Single acting




Doble efecto / double acting



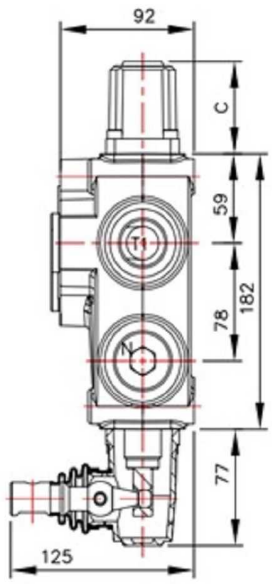

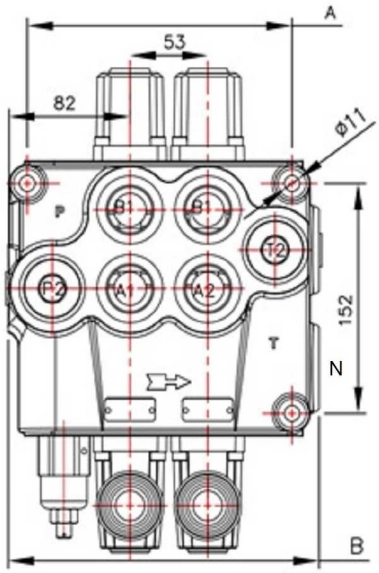

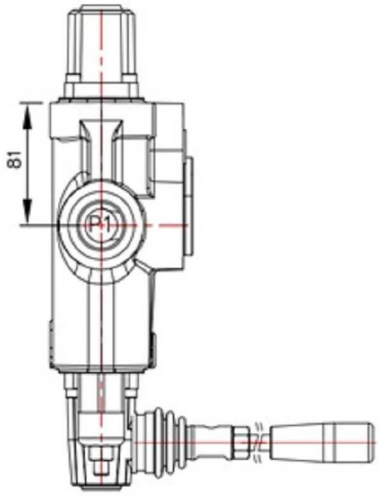

P, A, B, T = R1

N: linea de continuacion de presión // carrying-on pressure line

Line T: Max 50 Bar

Part nº	R1	Type	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Levers	A	B	C
YFM120/1 1 1P DE	1" BSP	D	120	250	1	129	160	64
YFM120/1 1 1P SE	1" BSP	S	120	250	1	129	160	64
YFM120/2 1 2P DD	1" BSP	D-D	120	250	2	182	213	64
YFM120/2 1 2P DS	1" BSP	D-S	120	250	2	182	213	64

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.