
Diverter valve 6 ways 1/2" stackable

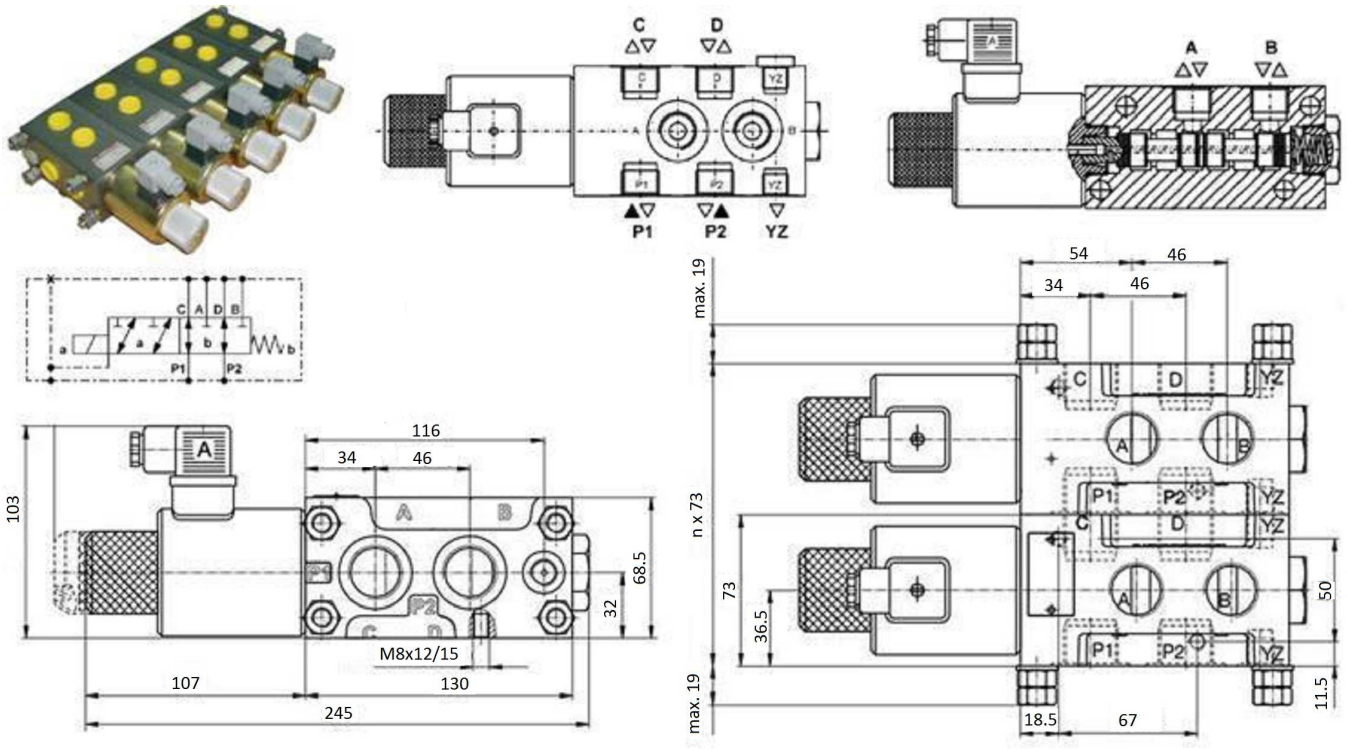

Operating temp: [-20, +70] ºC

Coil: Protection IP65. Power: 29 W

Part nº	R1	Nº ways	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Press. without drainage	Press. with drainage	Nº of elements
KVH-6/2-10-DC-1/2-N1	1/2" BSP	6	12 VDC	120	350	250	315	1
KVH-6/2-10-DC-1/2-N2	1/2" BSP	6	12 VDC	120	350	250	315	2
KVH-6/2-10-DC-1/2-N3	1/2" BSP	6	12 VDC	120	350	250	315	3
KVH-6/2-10-24-DC-1/2-N1	1/2" BSP	6	24 VDC	120	350	250	315	1
KVH-6/2-10-48-DC-1/2-N1	1/2" BSP	6	48 VDC	120	350	250	315	1

- Last image: mounting example of 2 selectors
-The maximum tightening torque for the union of two or more solenoid valves is 20N.m.

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.