

Hydraulic valves


Check valves


Double pilot operated check valve in block (in T)









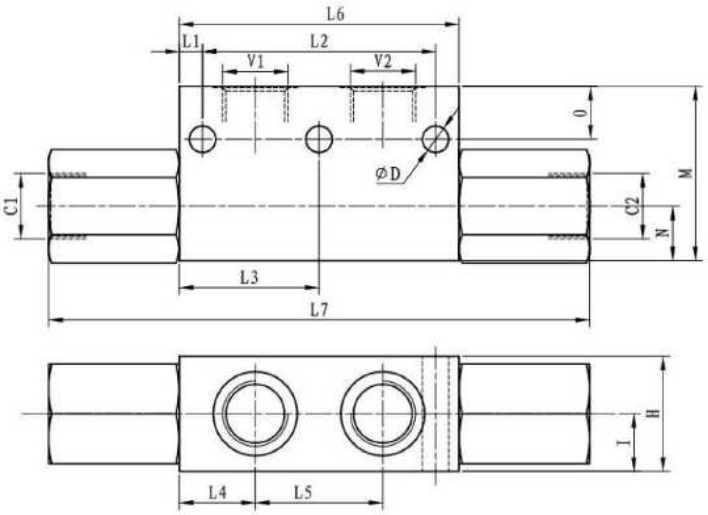

MODEL	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	O	N	M	I	H	ϕD	V1 C1 V2 C2
ADP1/4	-	-	32.2	17.5	29	63	130	8	14.5	43	14.5	29	6.4	G1/4"
ADP3/8	-	-	32	17	30	64	150	9	13	40	15	30	6	G3/8"
ADP1/2	7.5	75	-	24.5	41	90	174	17	17.5	56	18.5	37	8.5	G1/2"

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Pilot ratio
ADP1/4	1/4" BSP	15	315	4:1
ADP3/8	3/8" BSP	35	315	5.2:1
ADP1/2	1/2" BSP	50	315	4.3:1

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.