

Control valves


Electrical control valve


Electric manual control valve 3/8




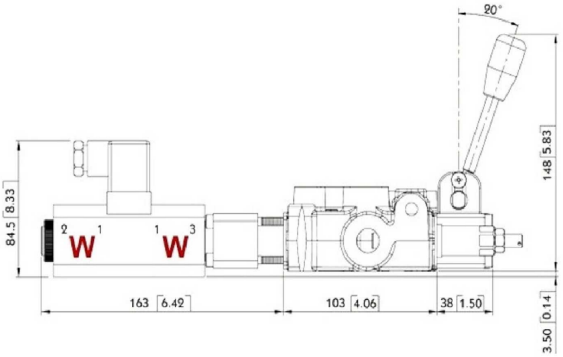

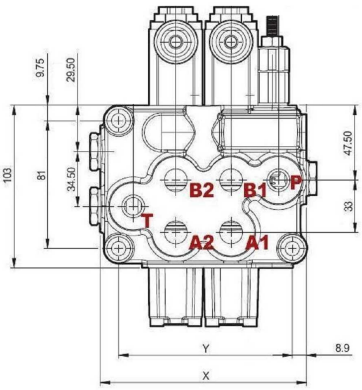



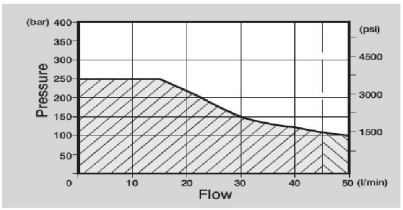



Coil features · Nominal voltage tolerance: ±10%
· Electric power: 36W

Back Pressure (max) 25 bar

Part nº	R1	Voltage (V)	Type	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Levers	X	Y
YEM45/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	12 VDC	D.E.	45	250	1	93,5	73
YEM45/1 3/8 1P DE 24DC	3/8" BSP	24 VDC	D.E.	45	250	1	93,5	73
YEM45/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	12VDC	D-D	45	250	2	130,5	110
YEM45/2 3/8 2P DD 24DC	3/8" BSP	24 VDC	D-D	45	250	2	130,5	110
YEM45/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	12 VDC	D-D-D	45	250	3	165,5	147
YEM45/3 3/8 3P DDD 24DC	3/8" BSP	24 VDC	D-D-D	45	250	3	165,5	147

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.