

Filler breather with filter in the bottom



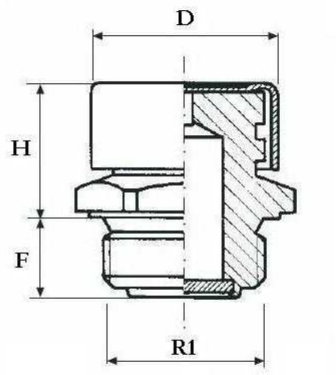



Part nº	R1	Filtration degree	ØD	E	F	H
TSF1G	1/4" BSP	40 µm	16,5	17	8	17
TSF2G	3/8" BSP	40 µm	22	22	10	19
TSF3G	1/2" BSP	40 µm	26	27	12	21
TSF4G	3/4" BSP	40 µm	30	32	14	24
TSF5G	1" BSP	40 µm	38	40	16	29
TSF6G	1"1/4 BSP	200 µm	50	50	16	33
TSF7G	1"1/2 BSP	200 µm	55	55	16	35
TSF8G	2" BSP	200 µm	70	70	16	40
TSF1M	14x1.5	40 µm	16,5	17	8	17
TSF2M	16x1,5	40 µm	21	22	10	19
TSF3M	18x1,5	40 µm	21	22	10	19
TSF4M	20x1,5	40 µm	24	24	12	21
TSF5M	22x1,5	40 µm	26	27	12	21

Oil filling plug and breather in aluminium alloy without treatment. A galvanized-steel cover and a spherical bronze filter vent internal pressure and keep out foreign bodies during the intake stroke

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.