

Compressed air treatment elements

Filters

Metallic Filter





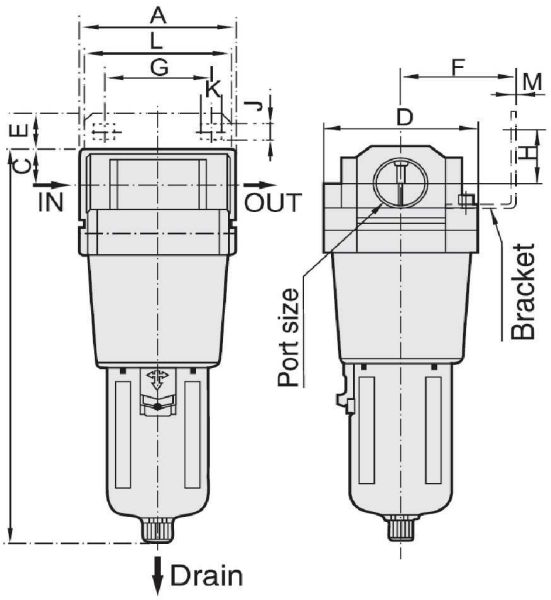

Working temp: 5 - 60 ºC

Filter precission: 25 µm

Drain type: Manual

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P
FIL 1/4 M	1/4" BSP	750	10	40	97,5	11	40	17	30	27	22	8,4	40	2,3	40
FIL 1/2 M	1/2" BSP	4000	10	70	168,5	18	70	17	50	54	26	10,5	70	2,3	73
FIL 1 M	1" BSP	7000	10	90	247,5	24	90	23	66,5	66	35	13	90	3,2	90

Size 1/4 "gauge with 1/8" BSP thread
Size 1/2 "-1" gauge with 1/4 "BSP thread

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.