


FM85+relief valve. Manual operator, return to center by spring





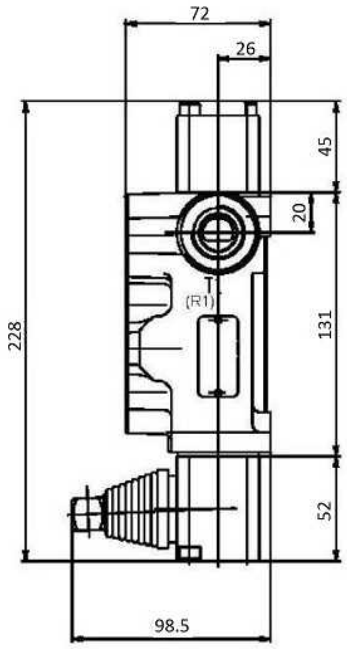

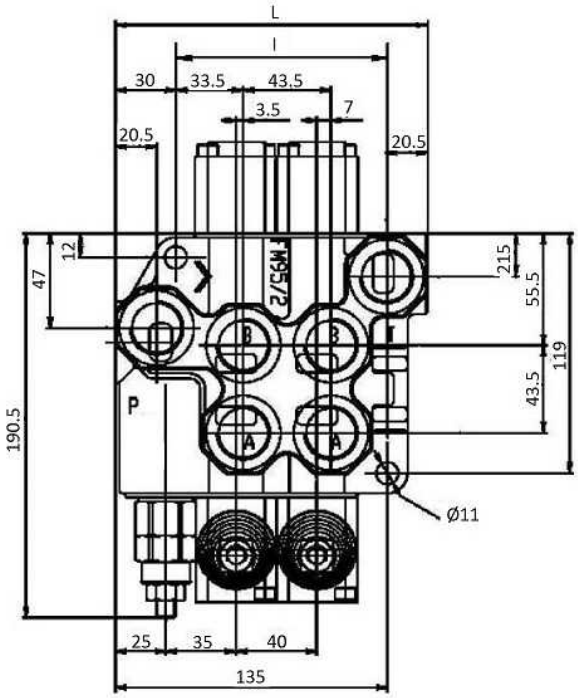

Nominal Flow	90 l/min
Max Flow	100 l/min
Nominal Pressure	250 bar
Max Working Pressure	320 bar
Max Tank-Line Pressure	80 bar
Check Valve	· 100 to 250 bar · Standard: 140 bar
A - B	3/4"

Part nº	R1	Type	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Levers	I	L
FM85/1 3/4 1P D.E.	3/4'' BSP	D.E	100	320	1	65	115
FM85/1 3/4 1P S.E.	3/4'' BSP	S.E	100	320	1	65	115
FM85/2 3/4 2P DD	3/4'' BSP	DE - DE	100	320	2	105	155
FM85/2 3/4 2P DS	3/4'' BSP	DE - SE	100	320	2	105	155
FM85/3 3/4 3P DDD	3/4'' BSP	DE - DE - DE	100	320	3	145	195
FM85/3 3/4 3P DDS	3/4'' BSP	DE - DE - SE	100	320	3	145	195

FM85= BM100

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.