

Control valve solenoid driven 3/8 BSP, 50 l/min



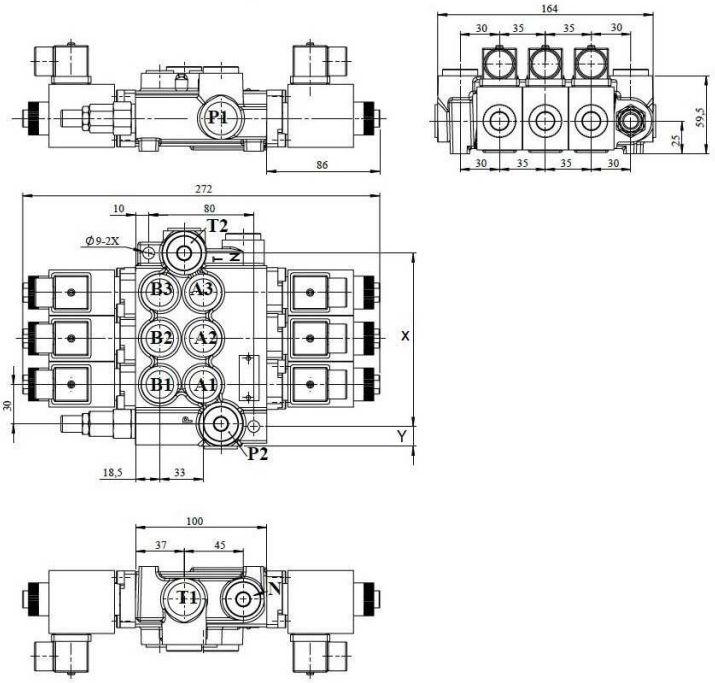



Nominal flow rate: 50 l/min
Operating pressures:
@ port P - 250 bar
@ port A, B - 300 bar
@ port T - 50 bar

Port threads:
Port P - BSP G 1/2"
Port A, B - BSP G 3/8"
Port T - BSP G 1/2"
Port N - BSP G 1/2"

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Levers	Voltage (V)	X	Y
YFME50/1 3/8 1P DE	3/8" BSP	50	250	1	12 VDC	93	17
YFME50/2 3/8 2P DD	3/8" BSP	50	250	2	12 VDC	97	15
YFME50/3 3/8 3P DDD	3/8" BSP	50	250	3	12 VDC	132	15

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.