
# Control valve 3/8 BSP, 40L/MIN, handle operated and return to center by spring. Relief valve





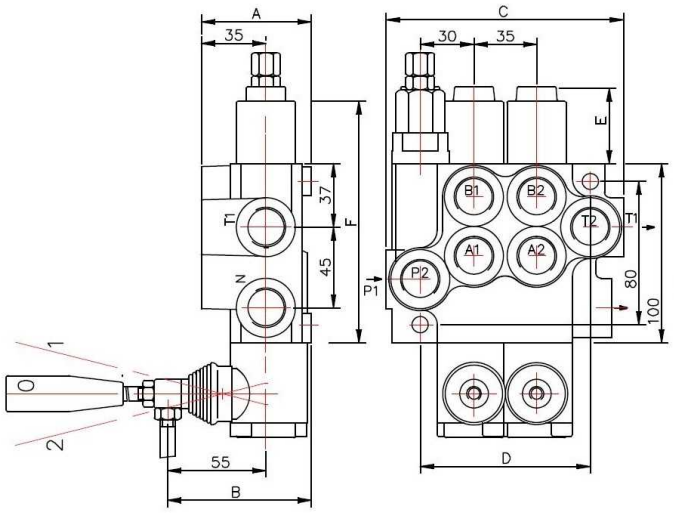


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| YFM40/1 3/8 1P DE | 60 | 80 | 85 | 60 |
| YFM40/1 3/8 1P SE | 60 | 80 | 85 | 60 |
| YFM40/2 3/8 2P DD | 60 | 80 | 129 | 97 |
| YFM40/3 3/8 3P DDD | 60 | 80 | 164 | 132 |
| YFM40/4 3/8 4P DDDD | 60 | 80 | 199 | 167 |

| spool control | E | F |
|---|---|---|
| 1; 4; | 40 | 193 |
| 2; 3; | 72 | 225 |

| Part nº | Details | INLET/OUTLET THREAD | Max. flow (l/min) | Max. Press. (bar) | Levers |
|---|---|---|---|---|---|
| **YFM40/1 3/8 1P DE** | D/E | 3/8" BSP | 40 | 250 | 1 |
| **YFM40/1 3/8 1P SE** | S/E | 3/8" BSP | 40 | 250 | 1 |
| **YFM40/2 3/8 2P DD** | D/E | 3/8" BSP | 40 | 250 | 2 |
| **YFM40/3 3/8 3P DDD** | D/E | 3/8" BSP | 40 | 250 | 3 |
| **YFM40/4 3/8 4P DDDD** | D/E | 3/8" BSP | 40 | 250 | 4 |

*The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.*