




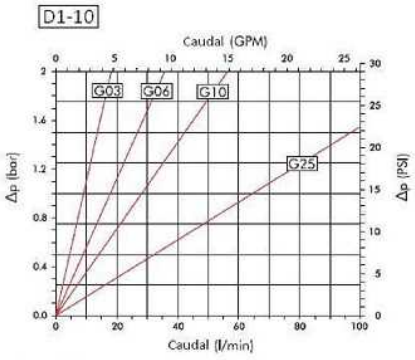

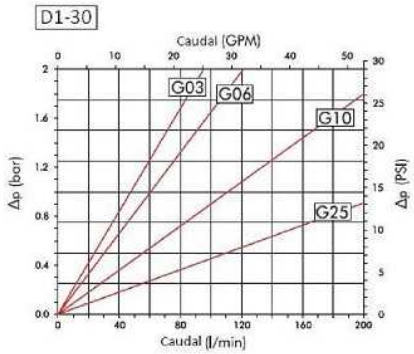

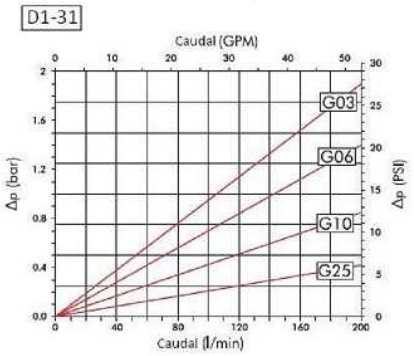

Collapse Pressure 21 bar (ISO 2941)
Filter Media Microglass Fiber

Part nº	Size	Max. flow (l/min)	Filtration degree	ØA	ØB	C
D1-10-G06A	10	40	6 µm	45	25,4	86
D1-10-G10A	10	60	10 µm	45	25,4	86
D-1-11-G06A	11	40	6 µm	45	25.5	86
D-1-11-G25A	11	30	25 µm	45	25.5	86
D1-21-G06A	21	120	6 µm	50	24,5	209
D1-30-G06A	30	120	6 µm	53	28	120
D1-30-G10A	30	180	10 µm	53	28	120
D-1-31-G10B	31	200	10 µm	78	43.2	116
D-1-31-G03A	31	200	3 µm	53,5	34	229
D-1-35-G06A	35		6 µm	64	32.5	155
D-1-35-G10A	35		10 µm	64	32.5	155
D-1-37-G06A	37		6 µm	64	32.5	285
D-1-37-G10A	37		10 µm	64	32.5	285
D-1-41-G06A	41	240	6 µm	78	43.2	209

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.