

Medium-high pressure in line filter (Complete) 160 bar



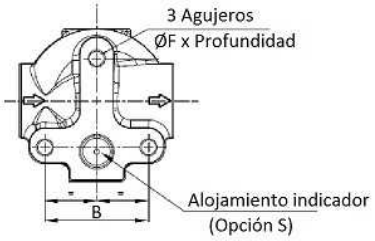

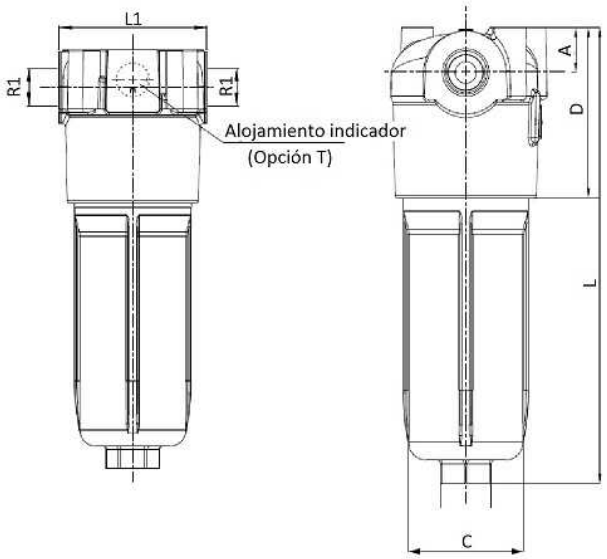

Materials: Head and vessel: Molten iron and Aluminum
Joints: Buna-N (or FKM)

Bypass: Bypass: 6 bar (90 psi) (or without bypass)

Part nº	R1	VISUAL INDICATOR	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	L	L1	A	B	C	D
F160XD040G10AB4DSZ30	3/4'' BSP	70psi	50	160	10 µm	180	90	22,5	60,6	65	95
F160XD100G10AB5DSZ30	1'' BSP	70psi	120	160	10 µm	329	90	22,5	60,6	65	95
F160XD160G10AB6DSZ30	1''1/4 BSP	70psi	250	160	10 µm	289	140	40	60,6	110	129

The Z30 termination is old, it corresponds to the new V05

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.