


Medium-high pressure in line filter (Complete) 80 bar / 100 bar



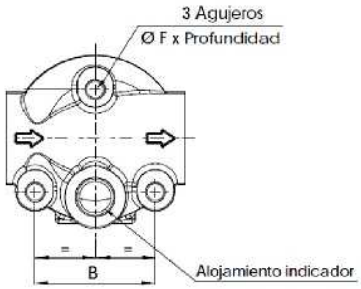

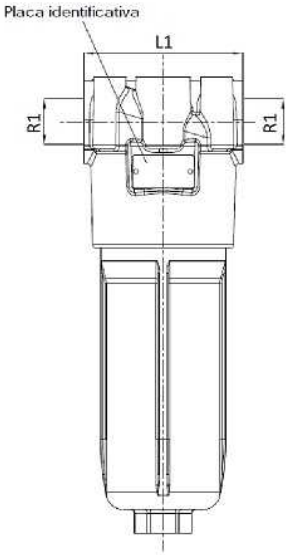

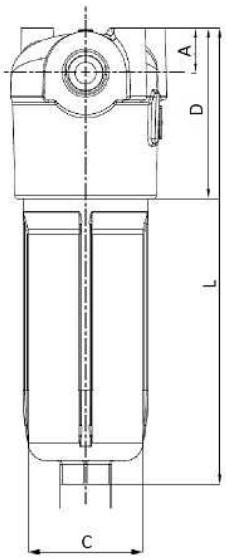

Materials: Head and vessel: Aluminum
Joints: Buna-N (or FKM)

Bypass: 6 bar (90 psi) (or without bypass)

Part nº	R1	VISUAL INDICATOR	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	L	L1	A	B	C	D
F100XD040G10AB4DSZ30	3/4'' BSP	70 psi / 4.8 Bar	50	100	10 µm	183	90	25	60,6	65	95
F100XD100G10AB5DSZ30	1'' BSP	70 psi / 4.8 Bar	120	100	10 µm	332	90	25	60,6	65	95
F100XD160G10AB6DSZ30	1''1/4 BSP	70 psi / 4.8 Bar	250	80	10 µm	289	140	40	60,6	110	129

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.