

Filters

Metallic suction filter 149 µ

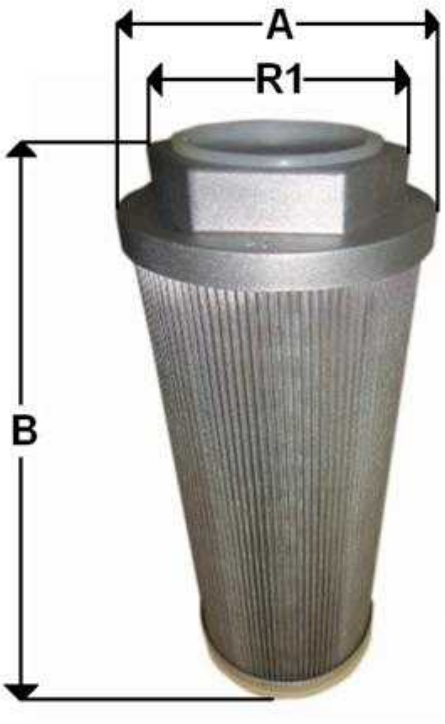

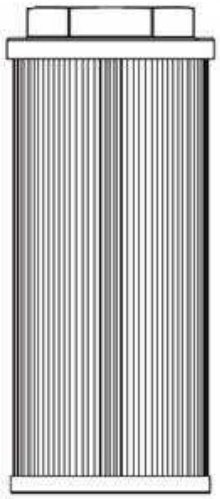

Materials: -steel cap/ support tube
-aluminium die cast nut

Max. temperature: 80ºC

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	A	B
FITS10T149	3/8" BSP	12	46	90
FITS11T149	1/2'' BSP	20	46	105
FITS20T149	3/4'' BSP	28	64	109
FITS21T149	1'' BSP	40	64	139
FITS31T149	1''1/4 BSP	60	86	139
FITS32T149	1''1/2 BSP	80	86	168
FITS33T149	1''1/2 BSP	120	86	200
FITS34T149	2'' BSP	160	100	235
FITS35T149	2'' BSP	200	100	260
FITS42T149	2''1/2 BSP	300	150	211
FITS43T149	3" BSP	400	150	272

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.