
Micro-cylinders S.A. ISO 6432 Ø25

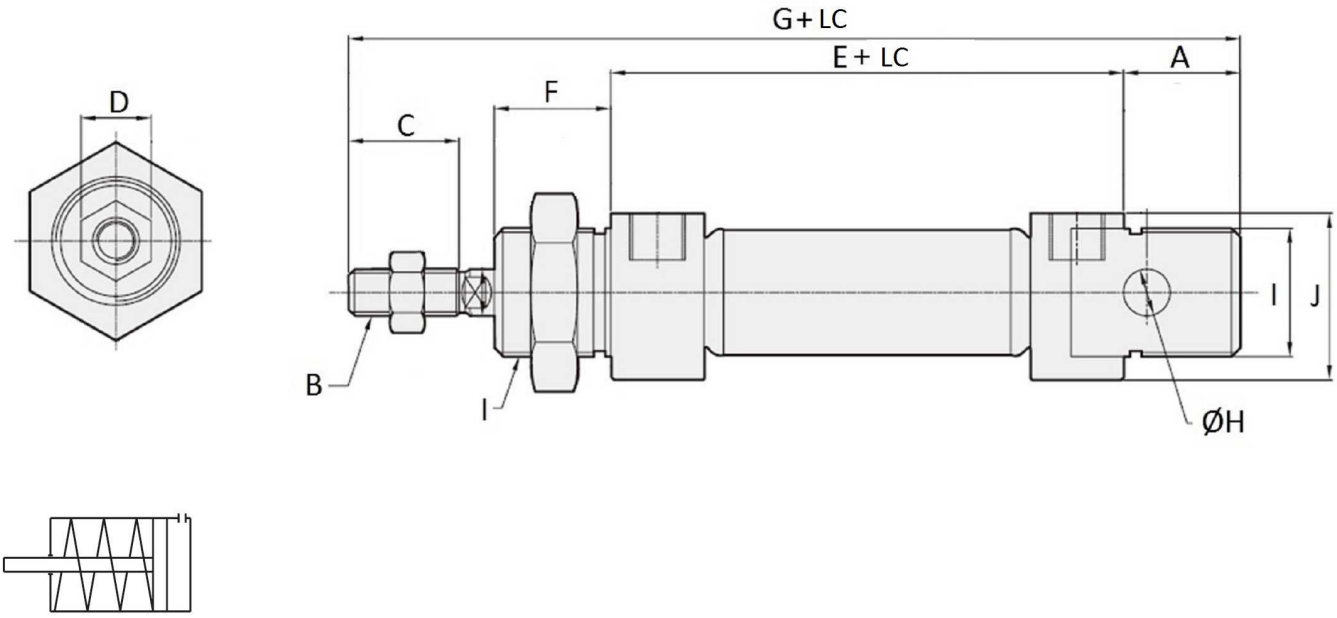

Part nº	Stroke (mm)	ØH	A	B	C	D	E	F	G	I	J
MCSM25010	10	8	22	M10*1,25	20	17	90	22	162	M22*1,5	28,6
MCSM25025	25	8	22	M10*1,25	20	17	90	22	162	M22*1,5	28,6
MCSM25050	50	8	22	M10*1,25	20	17	90	22	162	M22*1,5	28,6
MCSM25075	75	8	22	M10*1,25	20	17	115	22	187	M22*1,5	28,6
MCSM25100	100	8	22	M10*1,25	20	17	115	22	187	M22*1,5	28,6
MCSM25150	150	8	22	M10*1,25	20	17	140	22	212	M22*1,5	28,6

Stroke = LC = stroke length
The spring is located in the small chamber

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.