
Mini ball valve male - female BSPT



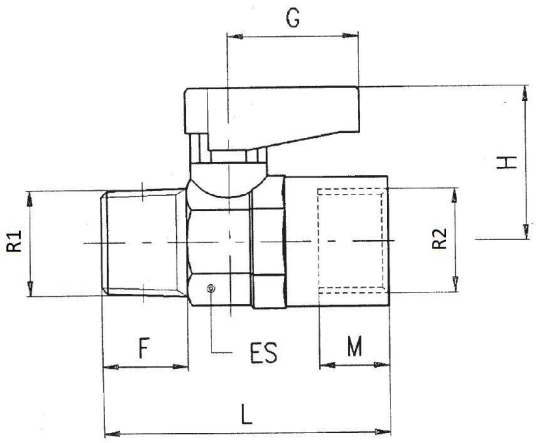

R1, R2	DN	ES	F	M	L	G	H
1/8	5.5	14-15	7.4	7.4	36	19	21
1/8	5.5	14-15	11	7.4	40.5	19	21
1/4	5.5	14-15	11	11	43	19	21
3/8	8	18-19	11.4	11.4	46	19	22
1/2	10	22-23	15	15	57	26	30.5
3/4	14	28-30	16.3	16.3	63	26	33

Part nº	R1	R2	Max. Press. (bar)
6310 1/8	1/8" BSPT	1/8" BSP	20
6310 1/4	1/4" BSPT	1/4" BSP	20
6310 3/8	3/8" BSPT	3/8" BSP	20
6310 1/2	1/2" BSPT	1/2" BSP	20

R1= male thread; R2= female thread

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.