

NG10 Solenoid valve - spool S4





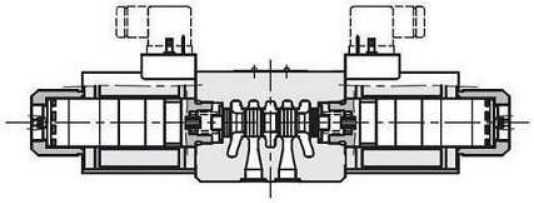


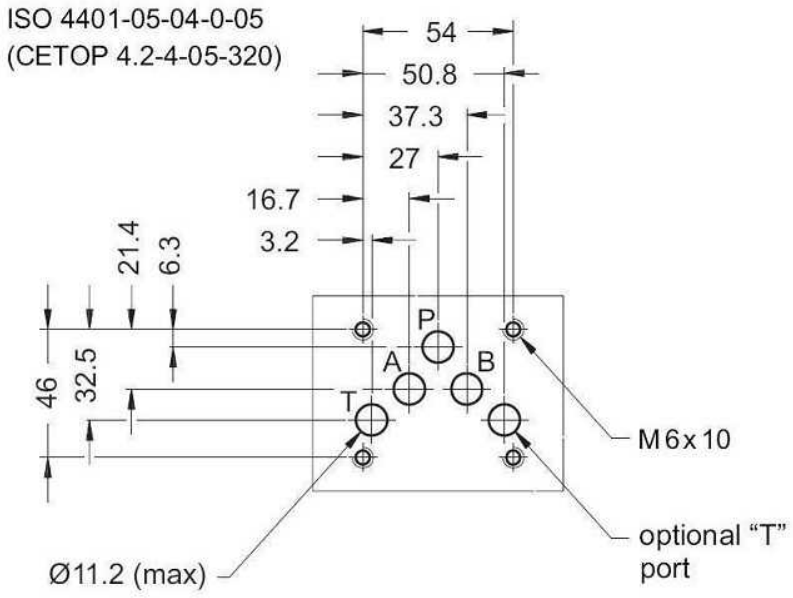


Max. work pressure P - A - B ports: 320 bar
T port -Direct Current:210 bar
T port -Alternative Current:140 bar

Part nº	Size	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	f (Hz)
DS5-S4/11N-A110-50K1	NG-10	110 VAC**	120*	320	50/60
DS5-S4/11N-A230-50K1	NG-10	220 VAC**	120*	320	50/60
DS5-S4/11N-A48-50K1	NG-10	48 VAC**	120*	320	
DS5-S4/11N-D12K1	NG-10	12 VDC	120*	320	
DS5-S4/11N-D24K1	NG-10	24 VDC	120*	320	
DS5-S4/11N-D48K1	NG-10	48 VDC	120*	320	

*120 lts / 200 bar
**Maximum pressure 320 bar max. 50 lts.
**Pressure up to 100 bar 50-75 lts

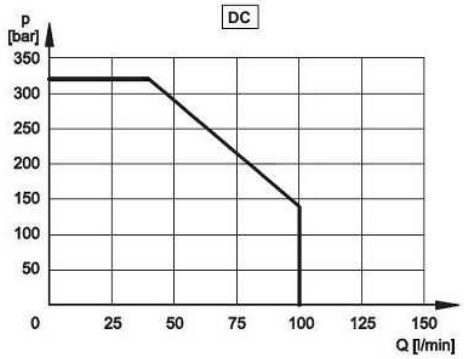

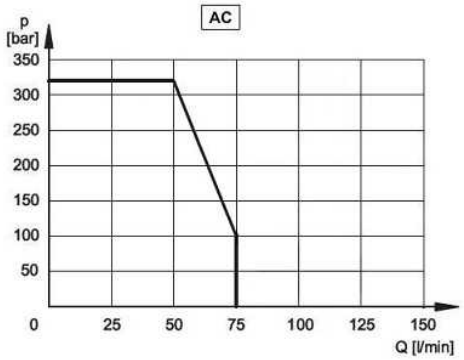

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.