NG10 Solenoid valve - spool TB

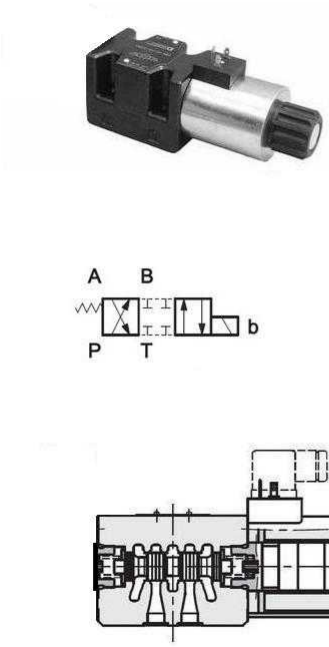

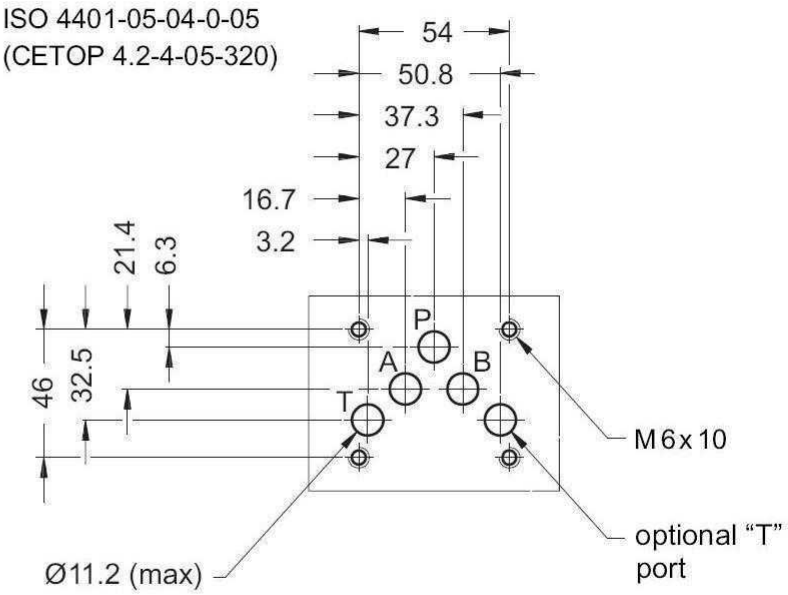

Max. work pressure: P - A - B ports= 320 bar
T port -Direct Current=210 bar
T port -Alternative Current=140 bar

Max. flow: Direct Current=150 l/min
Alternative Current=120 l/min

Part nº	Size	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	f (Hz)
DS5-TB/11N-A110-50K1	NG-10	110 VAC	120	320	50/60
DS5-TB/11N-A230-50K1	NG-10	220 VAC	120	320	50/60
DS5-TB/11N-A24-50K1	NG-10	24 VAC	120	320	
DS5-TB/11N-A48-50K1	NG-10	48 VAC	120	320	
DS5-TB/11N-D12K1	NG-10	12 VDC	120	320	
DS5-TB/11N-D24K1	NG-10	24 VDC	120	320	
DS5-TB/11N-D48K1	NG-10	48 VDC	120	320	

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.