


# NG6 Solenoid valve- spool S8

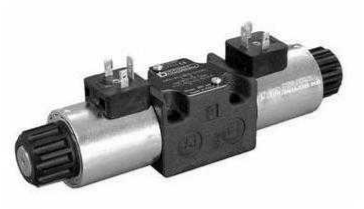

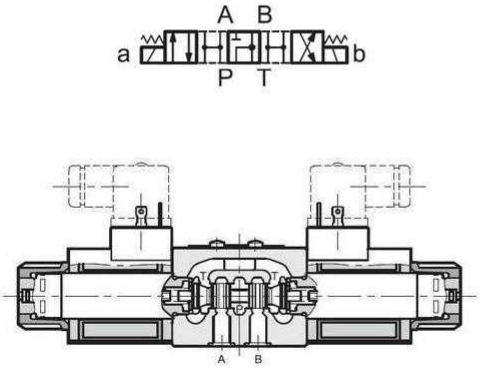

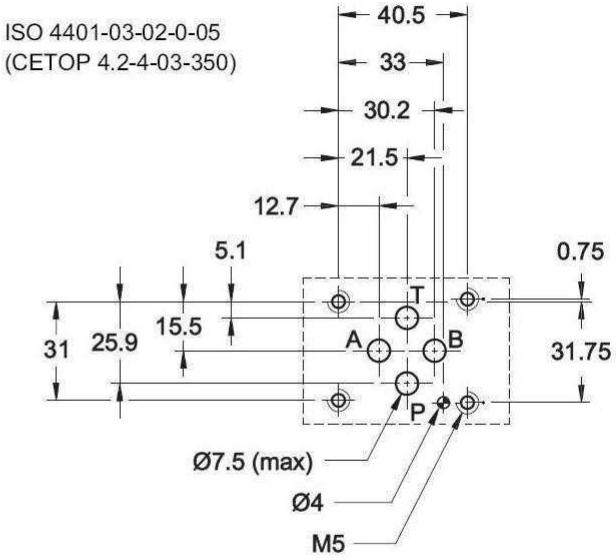


**Max. work pressure:** P - A - B ports= 350 bar
T port -Direct Current=210 bar
T port -Alternative Current=160 bar

| Part nº | Size | Voltage (V) | Max. flow (l/min) | Max. Press. (bar) | f (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS3-S8/10N-A110-50K1** | NG-6 | 110 V-50Hz / 120 V-60Hz | 50 | 350 | 50/60 |
| **DS3-S8/10N-A230-50K1** | NG-6 | 230 V-50Hz / 240 V-60Hz | 50 | 350 | 50/60 |
| **DS3-S8/10N-A24-50K1** | NG-6 | 24 VAC | 50 | 350 | |
| **DS3-S8/10N-A48-50K1** | NG-6 | 48 VAC | 50 | 350 | |
| **DS3-S8/10N-D12K1** | NG-6 | 12 VDC | 50 | 350 | |
| **DS3-S8/10N-D24K1** | NG-6 | 24 VDC | 50 | 350 | |
| **DS3-S8/10N-D48K1** | NG-6 | 48 VDC | 50 | 350 | |

*The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.*