

NG6 Solenoid valve- spool TA23

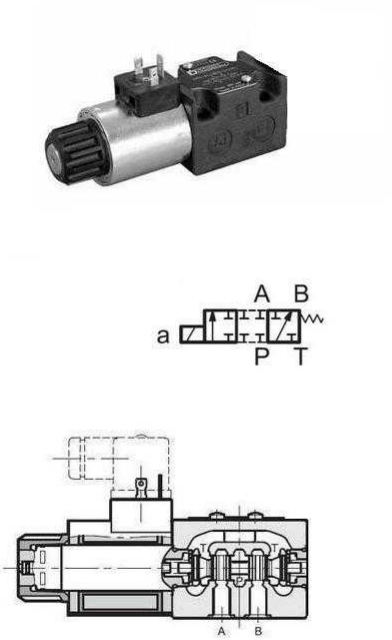

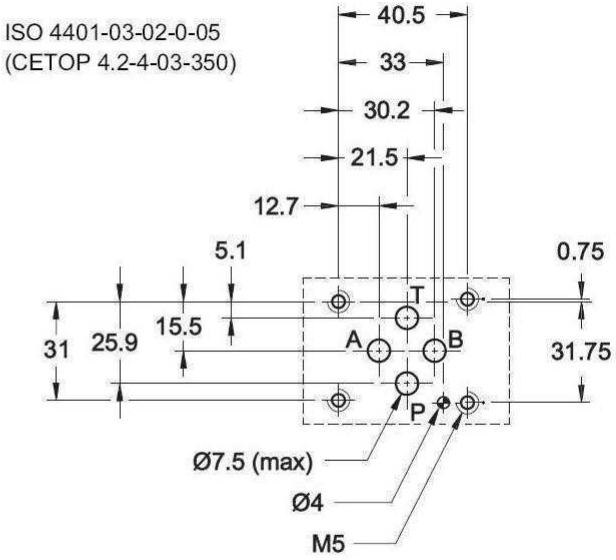

Max. work pressure: P - A - B ports= 350 bar
T port -Direct Current=210 bar
T port -Alternative Current=160 bar

Part nº	Size	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	f (Hz)
DS3-TA23/10N-A110-50K1	NG-6	110 V-50Hz / 120 V-60Hz	60	350	50/60
DS3-TA23/10N-A230-50K1	NG-6	230 V-50Hz / 240 V-60Hz	60	350	50/60
DS3-TA23/10N-A24-50K1	NG-6	24 VAC	60	350	
DS3-TA23/10N-A48-50K1	NG-6	48 VAC	60	350	
DS3-TA23/10N-D12K1	NG-6	12 VDC	60	350	
DS3-TA23/10N-D24K1	NG-6	24 VDC	60	350	
DS3-TA23/10N-D48K1	NG-6	48 VDC	60	350	

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.