



CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE


01	02	03
VMD160		

01	VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE DIRETTA DIRETTA AD AREA DIFFERENZIALE DIRECT ACTING DIFFERENTIAL AREA PRESSURE RELIEF VALVES			**VMD160**
02	REGOLAZIONE SETTING	Chiave Hex socket screw	Opzione: Tappo piombatura Optional: Tamper proof cap **81300095**	**C**
		Volantino - Handknob Tipo - Type **81300127**		**V**
03	MOLLA - SPRING **10/120 bar** (145/1740 PSI)	**45 bar/al giro** (652.5 PSI/turn)		**1**
	MOLLA - SPRING **100/250 bar** (1450/3625 PSI)	**60 bar/al giro** (870 PSI/turn)		**2**
	Molla - SPRING **190/350 bar** (2755/5075 PSI)	**90 bar/al giro** (1305 PSI/turn)		**3**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



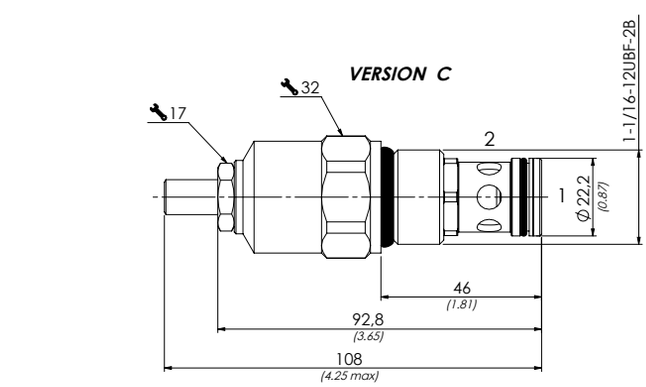

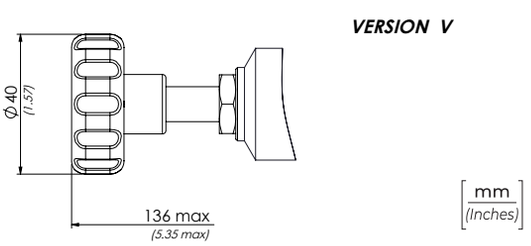

PERFORMANCES

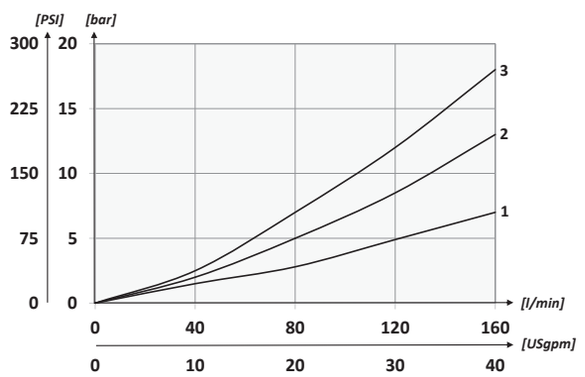

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	**PORTATA MAX** (l/min) MAX FLOW (USgpm)	**PRESSIONE MAX** (bar) MAX PRESSURE (PSI)	**PESO APPROX** (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	**COPPIA DI SERRAGGIO** TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	**Cavità** Cavity
VMD160	**160** (42.3)	**380** (5510)	**0,35** (0.77)	**60-65** (45-49)	**SAE12/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.