


LA VALVOLA A COMANDO MANUALE VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=190 mm

THE MANUAL OPERATED RELEASE VALVE IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 7,4 inch LENGHT

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

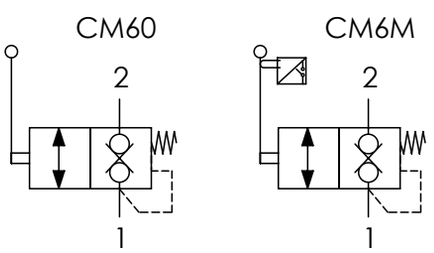


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
CM6	


01	**VALVOLE A COMANDO MANUALE** (MANUAL OPERATED RELEASE VALVES)	**CM6**
02	**Senza microinterruttore** (Without micro-switch)	**0**
	Con micro microinterruttore (With micro-switch)	**M**

PERFORMANCES

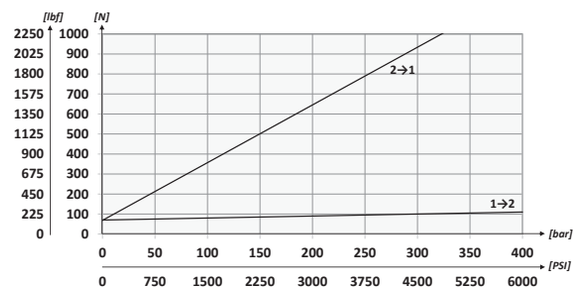

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

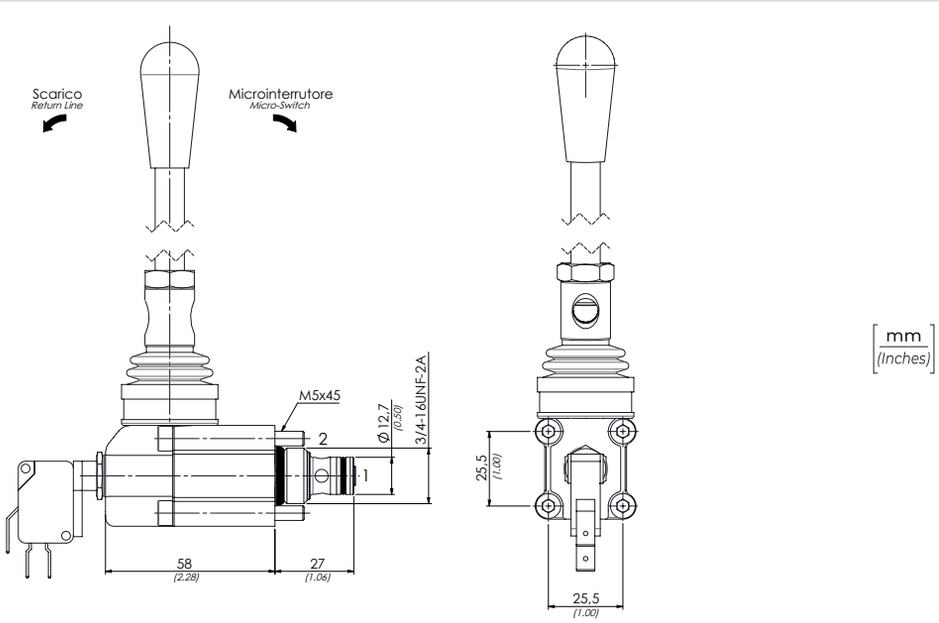

mm
(Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
CM6	**25** (6.6)	**320** (4640)	**0,41** (0,90)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**

Aggiornamento - Update
21R-2021

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.