


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE


01	02	03	04
CUR6		1	M

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI SAE8 CON ATTACCO MANOMETRO (SAE8 CHECK VALVES WITH PRESSURE CONNECTION)		**CUR6**
02	TENUTA (SEALING)	Tenuta a sfera (Ball sealing)	**SF**
		Tenuta a otturatore (Poppet sealing)	**SP**
03	MOLLA (SPRING)	**1 bar** (14.5 PSI)	**1**
04	Con attacco manometro (With pressure connection)		**M**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES

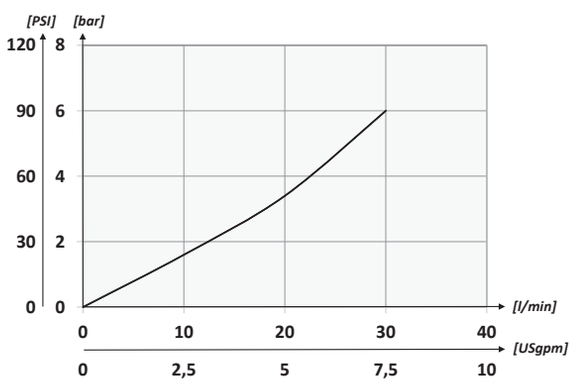


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

mm / (Inches)

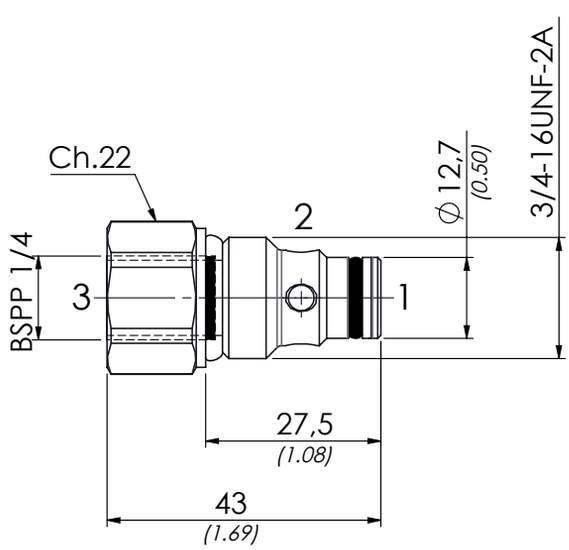

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODICE CODE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
CUR6M	**25** (6.6)	**350** (5075)	**0,07** (0.15)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.