


## CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

| 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|
| DCM | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | VALVOLE ANTIURTO DOPPIE INCROCIATE (DOUBLE CROSS LINE DIRECT ACTING RELIEF VALVES) | | **DCM** |
| **02** | DIMENSIONE (SIZE) | BSPP 1/2 | **120** |
| **03** | MOLLA (SPRING) **10/40 bar** (145/580 PSI) | **12 bar/al giro** (174 PSI/turn) | **1** |
| | MOLLA (SPRING) **20/210 bar** (290/3045 PSI) | **33 bar/al giro** (479 PSI/turn) | **2** |
| | MOLLA (SPRING) **70/350 bar** (1015/5075 PSI) | **70 bar/al giro** (1015 PSI/turn) | **3** |


## SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Olio idraulico** - Mineral oil | **ISO 6743/4** (DIN 51524) |
| **Viscosità olio** - Oil viscosity | **15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt) |
| **Classe di contaminazione max** Max contamination index | **ISO 4406:1999 Classe 19/17/14** |
| **Temperatura dell'olio** - Oil temperature | **-20°C +80°C** -4°F + 176°F |
| **Temperatura ambiente** - Environment temperature | **-20°C +50°C** -4°F + 122°F |


**È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)**
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

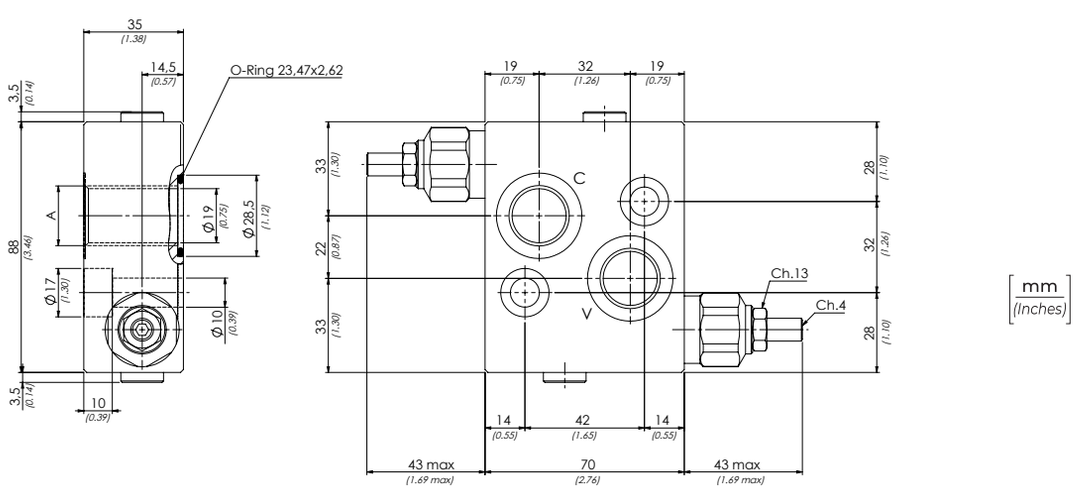


## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| TIPO TYPE | A | PORTATA MAX MAX FLOW l/min-U-Sgpm | PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI | PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt | VALVOLA TIPO TYPE OF VALVE |
|---|---|---|---|---|---|
| **DCM120** | **BSPP 1/2** | **40** (10.6) | **350** (5075) | **1,45** (3.20) | **VMD40S** |

## PERFORMANCES

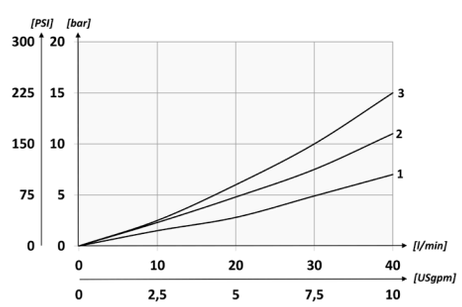




I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
**OLEOWEB** reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.