



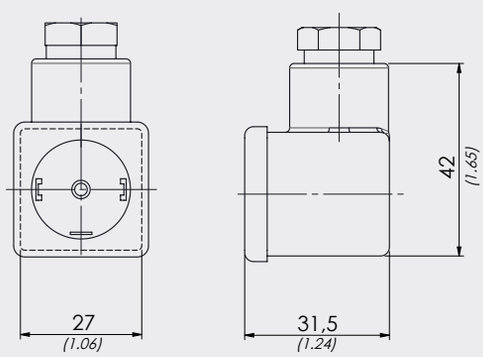

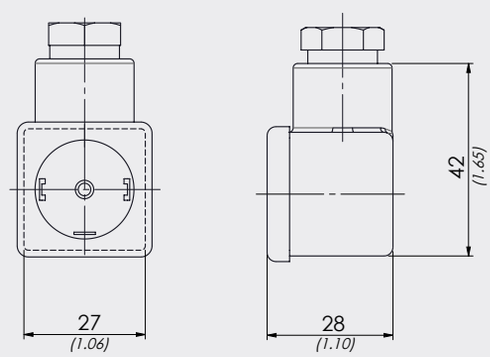

CONNETTORE CON RADDRIZZATORE (CONNECTOR WITH RECTIFIER)	
TIPO - TYPE: **88100003**	EN 175301-803
CORRENTE NOMINALE CONTATTI NOMINAL CURRENT	10 A
CORRENTE MAX CONTATTI MAX OPERATING CURRENT	16 A
RESISTENZA CONTATTI CONTACT RESISTANCE	≤ 4m Ohm
SEZIONE MAX CONDUTTORI MAX CONDUCTORS CROSS-SECTION	1,5 mm²
PORTACONTATTI, DADO CONTACT HOLDER	PA
TIPO DI SERRACAVO GLAND SIZE OPTIONS	Pg09
DIAMENTRO CAVO CABLE DIAMETER	6-8 mm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP 65 EN 60529
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS	VDE 0110-1/89
GUARNIZIONE SEALING MATERIAL	NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40C +90C
PESO APPROX APPROX WEIGHT	0,025 kg 0.055 lb

CONNETTORE STANDARD (STANDARD CONNECTOR)	
TIPO - TYPE: **88100002**	EN 175301-803
TENSIONE NOMINALE NOMINAL V OLTAGE	AC - Max 250 V DC - Max 300 V
CORRENTE NOMINALE CONTATTI NOMINAL CURRENT	10 A
CORRENTE MAX CONTATTI MAX OPERATING CURRENT	16 A
RESISTENZA CONTATTI CONTACT RESISTANCE	≤ 4m Ohm
SEZIONE MAX CONDUTTORI MAX CONDUCTORS CROSS-SECTION	1,5 mm2
PROTEZIONE HOUSING	PA (+G)
TIPO DI SERRACAVO GLAND SIZE OPTIONS	Pg11
DIAMENTRO CAVO CABLE DIAMETER	6-8 mm
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	IP 65 EN 60529
CLASSE DI ISOLAMENTO INSULATION CLASS	VDE 0110-1/89
GUARNIZIONE SEALING MATERIAL	NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40C +90C
PESO APPROX APPROX WEIGHT	0,020 kg 0.044 lb

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.