

EC - 18W

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
POTENZA A 20°C COIL POWER AT 20°C	**18 W**
CLASSE ISOLAMENTO DEL FILO WIRE INSULATION CLASS	**H+ (202°C)**
ED	**100%**
POTENZA ASSORBITA IN CA ABSORBED POWER IN AC	**28 VA**
CAMPO DI TEMPERATURA AMBIENTE RANGE AMBIENT TEMPERATURE	**-30°C / +50°C**
PESO WEIGHT	**0,19 Kg / 0,30 lb**

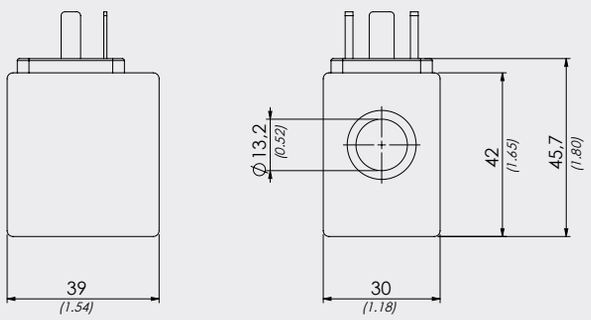


TIPO TYPE	CONNETTORE CONNECTOR	CLASSE DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	TENSIONE VOLTAGE
EC012DC	DIN 43650 (+88100002)	IP65	**12 V dc**
EC024DC	DIN 43650 (+88100002)	IP65	**24 V dc**
EC22050	DIN 43650 (+88100003)	IP65	**220 V 50 Hz**
EC220RAC	DIN 43650 (+88100003)	IP65	**220 V 50-60 Hz**
EC012DEU	Deutsch	IP69K	**12 V dc**
EC024DEU	Deutsch	IP69K	**24 V dc**

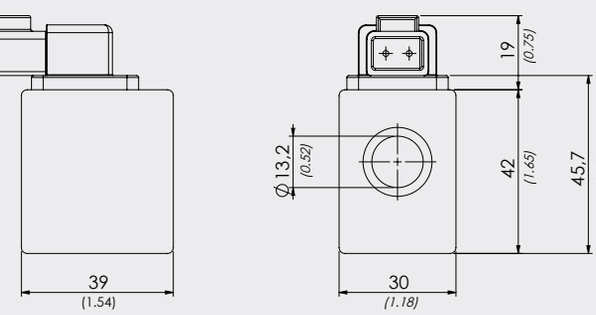


EC36 - 22W

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
POTENZA A 20°C COIL POWER AT 20°C	**22 W**
CLASSE ISOLAMENTO DEL FILO WIRE INSULATION CLASS	**H+ (202°C)**
ED	**100%**
POTENZA ASSORBITA IN CA ABSORBED POWER IN AC	**28 VA**
CAMPO DI TEMPERATURA AMBIENTE RANGE AMBIENT TEMPERATURE	**-30°C / +50°C**
PESO WEIGHT	**0,21 Kg / 0,46 lb**

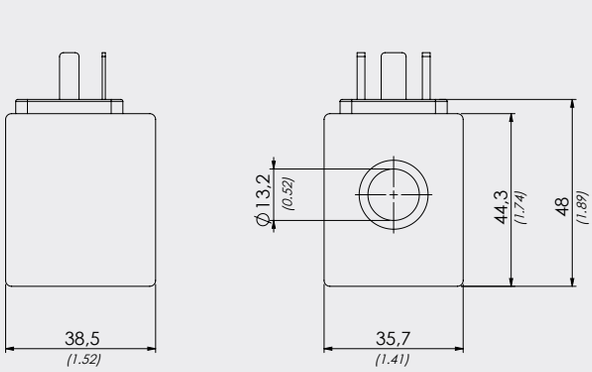

TIPO TYPE	CONNETTORE CONNECTOR	CLASSE DI PROTEZIONE PROTECTION CLASS	TENSIONE VOLTAGE
EC36012DC	DIN 43650 (+88100002)	IP65	**12 V dc**
EC36024DC	DIN 43650 (+88100002)	IP65	**24 V dc**
EC36220RAC	DIN 43650 (+88100003)	IP65	**220 V 50-60 Hz**
EC36012DEU	Deutsch	IP69K	**12 V dc**
EC36024DEU	Deutsch	IP69K	**24 V dc**

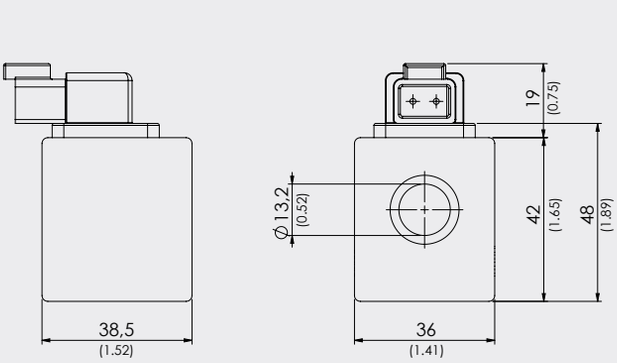

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.