


LA POMPA VIENE FORNITA CON LEVA DI AZIONAMENTO L=270 mm
THE PUMP IS SUPPLIED WITH ACTING LEVER 10,5 inch LENGHT

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03
PME		**L**

01	POMPE A MANO (CARTRIDGE HAND PUMPS)	**PME**
02	Modello (Tipe)	**05**
		06
		07
03	Leva (Hand lever)	**L**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

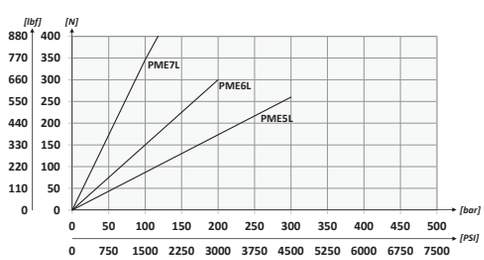

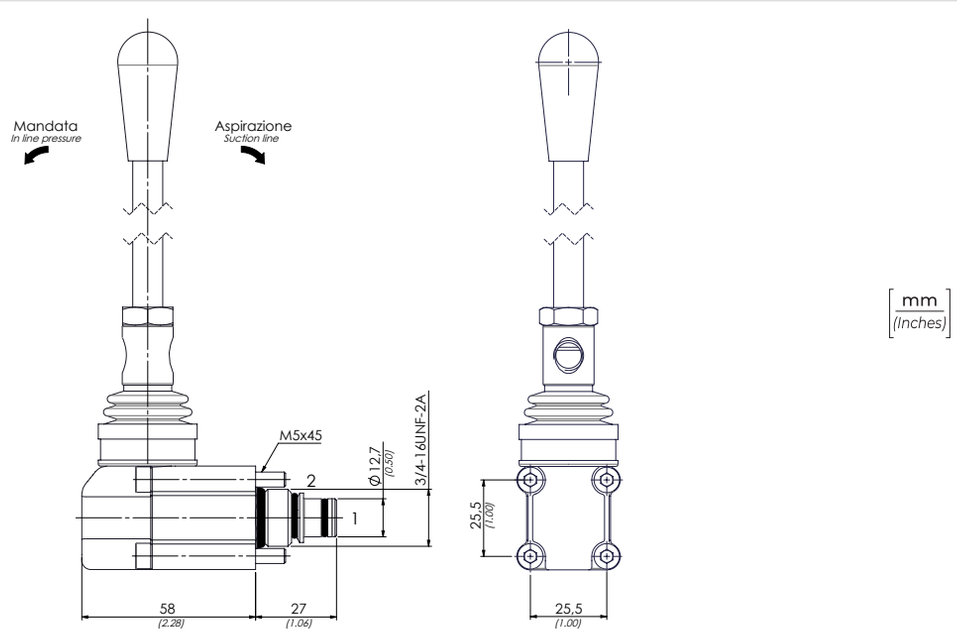

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	CILINDRATA (cm³) DISPLACEMENT (in³)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
PME5L	**1** (0.06)	**300** (4350)	**0,46** (1.01)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**
PME6L	**2** (0.12)	**200** (2900)			
PME7L	**3** (0.18)	**120** (1740)			

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.