



SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES

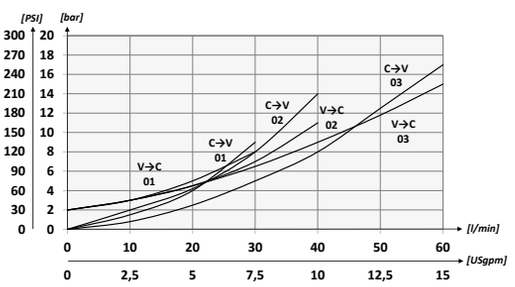

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03	04	05
S0VBCD				

01	VALVOLE DI BILANCIAMENTO DOPPIE PER CENTRO APERTO (DOUBLE COUNTERBALANCE VALVES FOR OPEN CENTER)				**S0VBCD**
02	DIMENSIONE SIZE		BSPP 1/4		**01**
			BSPP 3/8		**02**
			BSPP 1/2		**03**
03	MOLLA SPRING **30/210 bar** (435/3045 PSI)	Rp 1:4.25	**78 bar/al giro** (1131 PSI/turn)	Taratura standard Std. setting	**1**
		Rp 1:8.75	**160 bar/al giro** (2320 PSI/turn)	**Q=5 l/min 200 bar** (2900 PSI)	
	MOLLA SPRING **60/350 bar** (870/5075 PSI)	Rp 1:4.25	**135 bar/al giro** (1958 PSI/turn)	Taratura standard Std. setting	**2**
		Rp 1:8.75	**160 bar/al giro** (2320 PSI/turn)	**Q=5 l/min 350 bar** (5075 PSI)	
04	MATERIALE MATERIAL		Acciaio + zincatura / Steel + zinc-plating		**S**
			Aciaio + zinco-nichel / Steel + zinc-nickel		**K**
05	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	140	1:4.25 Standard		**/**
			1:8.75		**8**


Opzione: Tappo piombatura - Optional: Tamper proof cap **81300095**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro Max contamination index with filter	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)

A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)

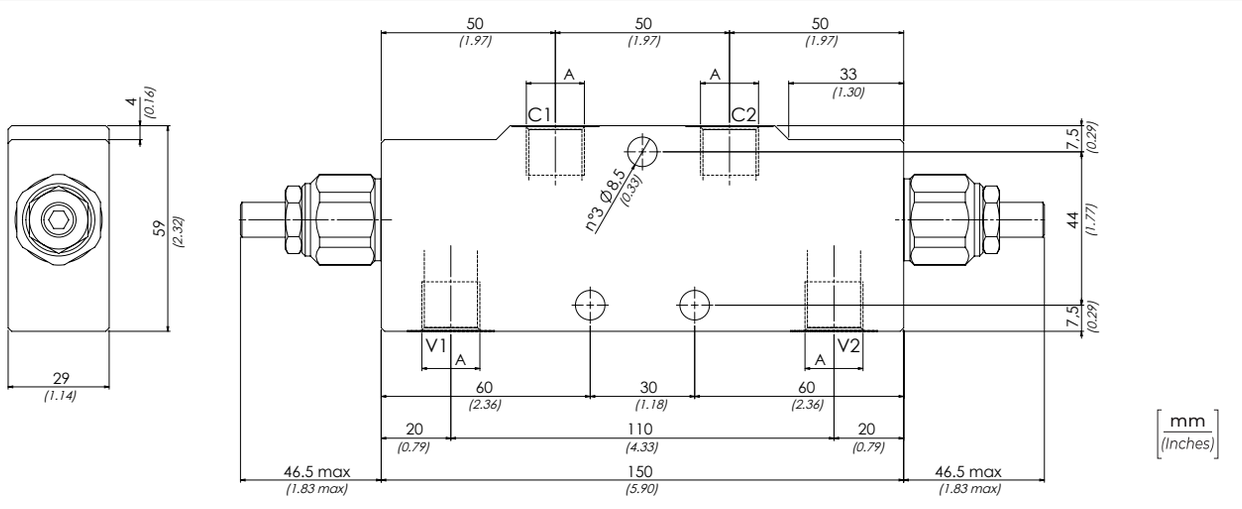

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	Peso Approx Approx weight kg-lbt
S0VBCD01	**BSPP 1/4**	**30** (7.9)	**350** (5075)	**1,91** (4.21)
S0VBCD02	**BSPP 3/8**	**40** (10.6)		**1,86** (4.10)
S0VBCD03	**BSPP 1/2**	**60** (15.9)		**1,80** (3.77)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.