

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



BSPP	STB140 - STB380 - STB120

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




BSPP	STB180 - STB340 - STB100 - STB114 - STB112


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
STB	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI (BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**STB**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/8	**180**
		BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
		BSPP 1-1/4	**114**
		BSPP 1-1/2	**112**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



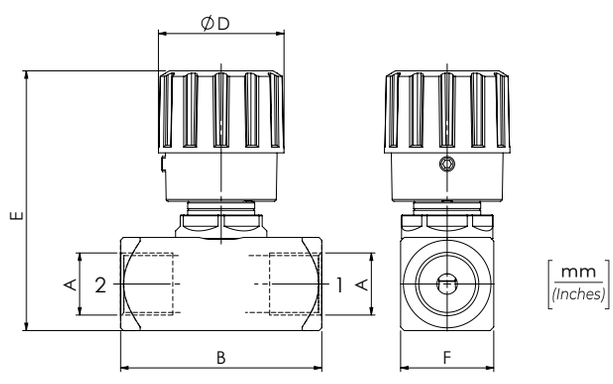



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

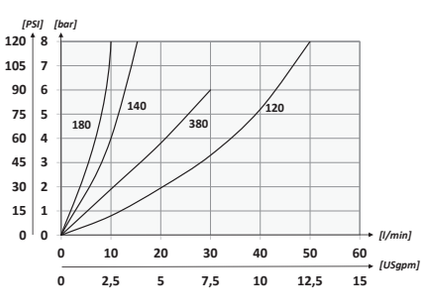

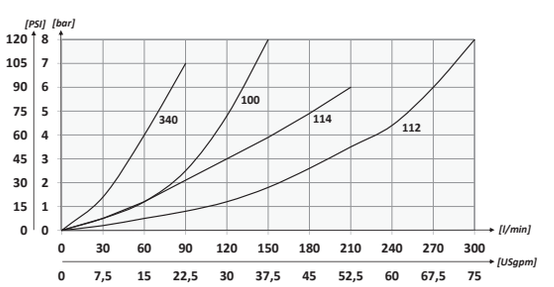

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	D	E	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
STB180	**BSPP 1/8**	**10** (2.6)	**400** (5800)	**44** (1.73)	**20** (0.79)	**53** (2.09)	**20** (0.79)	**0,15** (0.33)
STB140	**BSPP 1/4**	**15** (4)		**54** (2.13)	**33** (1.30)	**71,5** (2.81)	**25** (0.98)	**0,29** (0.70)
STB380	**BSPP 3/8**	**30** (7.9)						**0,26** (0.57)
STB120	**BSPP 1/2**	**50** (13.2)		**64** (2.52)		**72** (2.83)	**30** (1.18)	**0,45** (1)
STB340	**BSPP 3/4**	**80** (21.1)		**81** (3.19)	**42** (1.65)	**94** (3.70)	**40** (1.57)	**1,02** (2.25)
STB100	**BSPP 1**	**150** (39.6)		**102** (4.01)		**99** (3.90)	**45** (1.77)	**1,38** (3.04)
STB114	**BSPP 1-1/4**	**200** (52.8)	**350** (5075)		**53** (2.09)	**121,5** (4.78)	**55** (2.17)	**2,2** (4.8)
STB112	**BSPP 1-1/2**	**300** (79.2)				**131,5** (5.18)	**65** (2.56)	**3** (6.6)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.