

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



SAE	STB4 - STB6 - STB8

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




SAE	STB4S - STB12 - STB16 STB20 - STB24

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
STB	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI (BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**STB**
02	DIMENSIONE (SIZE)	7/16-20UNF Small	**4S**
		7/16-20UNF	**4**
		9/16-18UNF	**6**
		3/4-16UNF	**8**
		1-1/16-12UN	**12**
		1-5/16-12UN	**16**
		1-5/8-12UN	**20**
		1-7/8-12UN	**24**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

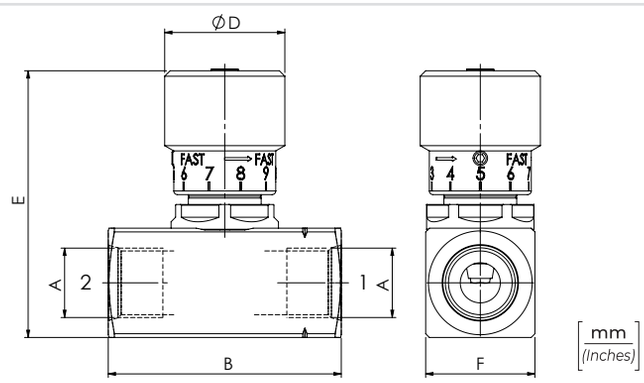

PERFORMANCES

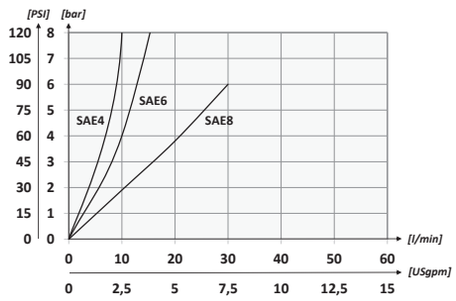

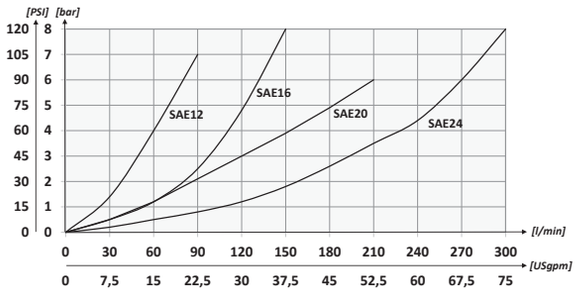

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	D	E	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
STB4S	**7/16-20UNF**	**10** (2.6)	**400** (5800)	**54** (2.13)	**33** (1.30)	**68** (2.68)	**20** (0.79)	**0,21** (0.46)
STB4							**25** (0.98)	**0,32** (0.71)
STB6	**9/16-18UNF**	**15** (4)						**0,30** (0.66)
STB8	**3/4-16UNF**	**30** (7.9)		**64** (2.52)		**72** (2.83)	**30** (1.18)	**0,45** (0.99)
STB12	**1-1/16-12UN**	**80** (21.1)		**81** (3.19)	**42** (1.65)	**94** (3.70)	**40** (1.57)	**1** (2.2)
STB16	**1-5/16-12UN**	**150** (39.6)		**102** (4.02)		**99** (3.90)	**45** (1.77)	**1,35** (3)
STB20	**1-5/8-12UN**	**200** (52.8)	**350** (5075)		**53** (2.09)	**121,5** (4.78)	**55** (2.17)	**2,37** (5.21)
STB24	**1-7/8-12UN**	**300** (79.2)				**131,5** (5.17)	**65** (2.56)	**3** (6.6)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.