

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
STBF	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI (BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**STBF**
02	DIMENSIONE (SIZE)	7/16-20UNF Small	**4S**
		7/16-20UNF	**4**
		9/16-18UNF	**6**
		3/4-16UNF	**8**
		1-1/16-12UN	**12**
		1-5/16-12UN	**16**
		1-5/8-12UN	**20**
		1-7/8-12UN	**24**

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB




SAE	STBF4 - STBF6 - STBF8

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB



SAE	STBF4S STBF12 - STBF16 STBF20 - STBF24


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)			
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)			
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**			
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C**	**+80°C**	-4°F	+ 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C**	**+50°C**	-4°F	+ 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

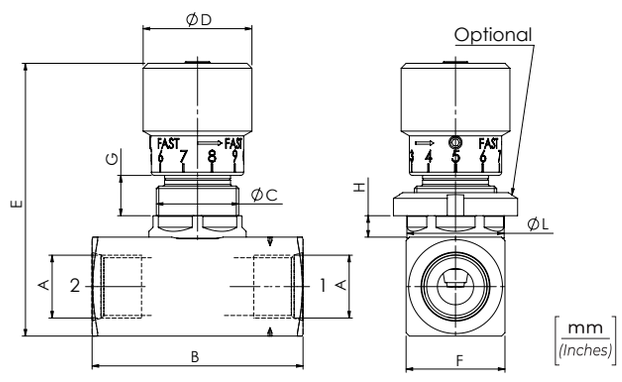

PERFORMANCES

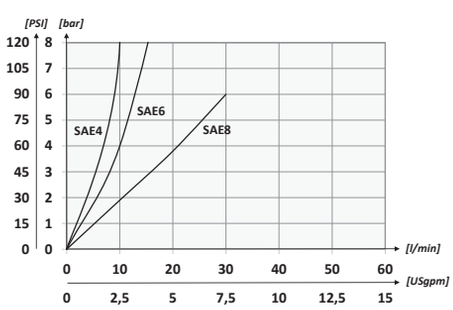

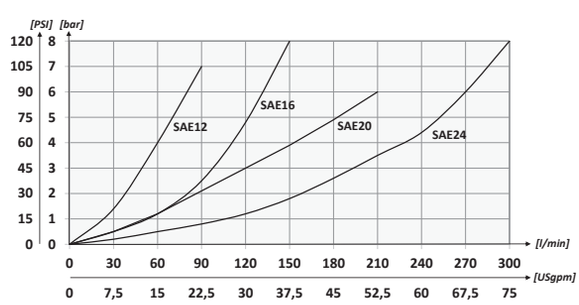

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	OPTIONAL TYPE	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
STBF4S	**7/16-20UNF**	**10** (2.6)	**400** (5800)	**54** (2.13)	**M20x1**	**33** (1.30)	**75** (2.95)	**20** (0.79)	**7,5** (0.29)	**6** (0.24)	**24,5** (0.96)	**84100022**	**0,22** (0.48)
STBF4								**25** (0.98)					**0,34** (0.75)
STBF6	**9/16-18UNF**	**15** (4)											**0,32** (0.71)
STBF8	**3/4-16UNF**	**30** (7.9)		**64** (2.52)	**M25x1,5**		**81** (3.19)	**30** (1.18)	**9** (0.35)	**7** (0.28)	**29,5** (1.16)	**84100023**	**0,48** (1.05)
STBF12	**1-1/16-12UN**	**80** (21.1)		**81** (3.19)	**M35x1,5**	**42** (1.65)	**110** (4.33)	**40** (1.57)	**15,5** (0.61)	**8** (0.31)	**39,5** (1.55)	**84100024**	**1,1** (2.42)
STBF16	**1-5/16-12UN**	**150** (39.6)					**115** (4.53)	**45** (1.77)					**1,45** (3.2)
STBF20	**1-5/8-12UN**	**200** (52.8)	**350** (5075)	**102** (4.02)	**M45x1,5**	**53** (2.09)	**137** (5.39)	**55** (2.17)	**13,5** (0.53)	**10** (0.39)	**50** (1.96)	**84100030**	**2,45** (5.39)
STBF24	**1-7/8-12UN**	**300** (79.2)					**147** (5.78)	**65** (2.56)					**3,17** (7)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.