

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



BSPP	STU140 - STU380 - STU120

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




BSPP	STU180 - STU340 - STU100 - STU114 - STU112

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
STU	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI (UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		STU
02	DIMENSIONE (SIZE) Tenuta a sfera solo per STU180/140/380/120 Ball sealing only for STU180/140/380/120	BSPP 1/8	180
		BSPP 1/4	140
		BSPP 3/8	380
		BSPP 1/2	120
		BSPP 3/4	340
		BSPP 1	100
		BSPP 1-1/4	114
		BSPP 1-1/2	112


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C**	**+80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C**	**+50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

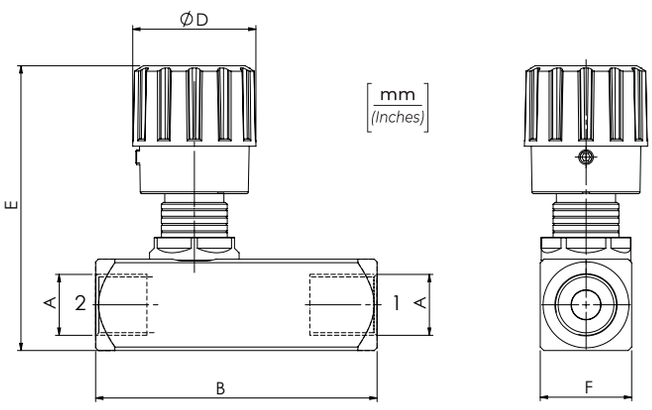

PERFORMANCES

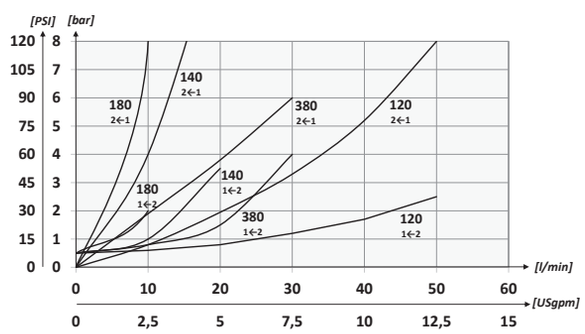

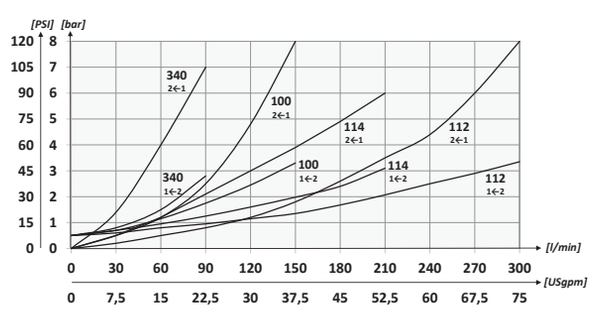

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	D	E	F	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
STU180	BSPP 1/8	10 (2.6)	400 (5800)	58 (2.28)	20 (0.79)	53 (2.09)	20 (0.79)	0,19 (0.42)
STU140	BSPP 1/4	15 (4)		66 (2.60)	30 (1.18)	71,5 (2.81)	25 (0.98)	0,34 (0.75)
STU380	BSPP 3/8	30 (7.9)		77 (3.03)				0,36 (0.80)
STU120	BSPP 1/2	50 (13.2)		91 (3.58)	33 (1.30)	72 (2.83)	30 (1.18)	0,60 (1.3)
STU340	BSPP 3/4	80 (21.1)		112,5 (4.43)	42 (1.65)	94 (3.70)	40 (1.57)	1,33 (3)
STU100	BSPP 1	150 (39.6)		141 (5.55)		99 (3.90)	45 (1.77)	1,83 (4.03)
STU114	BSPP 1-1/4	200 (52.8)	350 (5075)	155 (6.10)	53 (2.09)	121,5 (4.78)	55 (2.17)	3,1 (6.8)
STU112	BSPP 1-1/2	300 (79.2)		168 (6.61)		131,5 (5.18)	65 (2.56)	4,5 (10)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.