

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



NPTF	STU140N - STU380N - STU120N

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




NPTF	STU180N - STU340N - STU100N - STU114N - STU112N

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
STU	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI (UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**STU**
02	DIMENSIONE (SIZE)	NPTF 1/8	**180N**
		NPTF 1/4	**140N**
		NPTF 3/8	**380N**
		NPTF 1/2	**120N**
		NPTF 3/4	**340N**
		NPTF 1	**100N**
		NPTF 1-1/4	**114N**
		NPTF 1-1/2	**112N**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

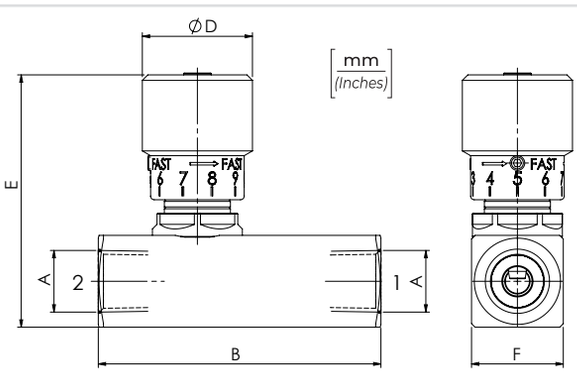

PERFORMANCES

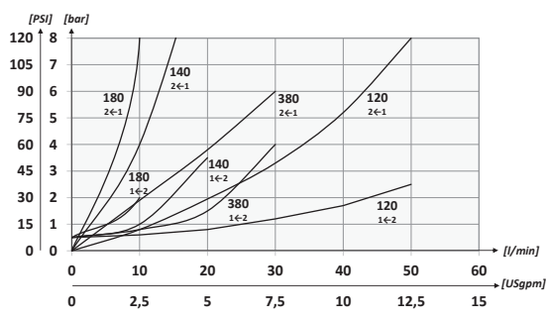

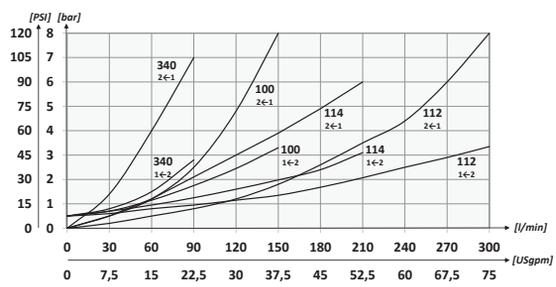

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	D	E	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
STU180N	**NPTF 1/8**	**10** (2.6)	**400** (5800)	**58** (2.28)	**20** (0.79)	**53** (2.08)	**20** (0.79)	**0,19** (0.42)
STU140N	**NPTF 1/4**	**15** (4)		**66** (2.60)	**33** (1.30)	**68** (2.68)	**25** (0.98)	**0,37** (0.75)
STU380N	**NPTF 3/8**	**30** (7.9)		**77** (3.03)				**0,40** (0.9)
STU120N	**NPTF 1/2**	**50** (13.2)		**91** (3.58)		**72** (2.83)	**30** (1.18)	**0,60** (1.3)
STU340N	**NPTF 3/4**	**80** (21.1)		**112,5** (4.43)	**42** (1.65)	**94** (3.70)	**40** (1.57)	**1,40** (3.09)
STU100N	**NPTF 1**	**150** (39.6)		**141** (5.55)		**99** (3.90)	**45** (1.77)	**1,9** (4.2)
STU114N	**NPTF 1-1/4**	**200** (52.8)	**350** (5075)	**155** (6.10)	**53** (2.09)	**121,5** (4.78)	**55** (2.17)	**3,06** (6.73)
STU112N	**NPTF 1-1/2**	**300** (79.2)		**168** (6.61)		**131,5** (5.17)	**65** (2.56)	**4,5** (10)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.