


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
VBF6	

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI SAE 8 (SAE 8 BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	**VBF6**
02	Chiave (Screw)	**C**
	Volantino (Handknob)	**V**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)


PERFORMANCES

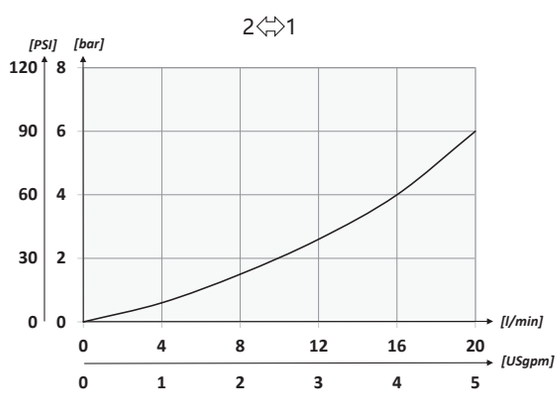

VERSION C

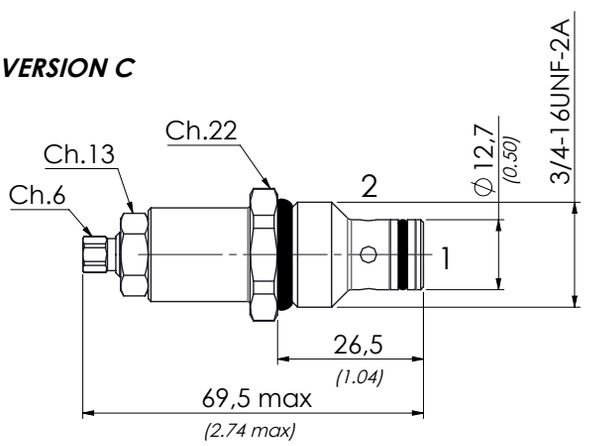

VERSION V

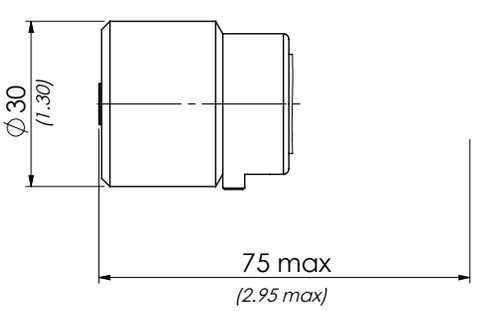

mm
(Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	**PORTATA MAX** (l/min) **MAX FLOW** (USgpm)	**PRESSIONE MAX** (bar) **MAX PRESSURE** (PSI)	**PESO APPROX** (kg) **APPROX WEIGHT** (lbt)	**COPPIA DI SERRAGGIO** TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	**CAVITÀ** CAVITY
VBF6	**30** (7.9)	**350** (5075)	**0,09** (0.20)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**

Aggiornamento - Update
21R-2021
I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.