VCC140 Valvole controllo discesa fisse compensate
Fixed flow control valves - pressure compensated




Codice ordinazione *Ordering code*


01	02
VCC140	

01	Valvole controllo discesa fisse compensate *(Fixed flow control valves - pressure compensated)*			VCC140
02	Portata controllata a 100 bar ± 10% *(Controlled flow at 100 bar ± 10 %)*	**1 l/min**	*(0.26 USgpm)*	**1**
		2 l/min	*(0.53 USgpm)*	**2**
		3 l/min	*(0.79 USgpm)*	**3**
		4 l/min	*(1.06 USgpm)*	**4**
		5 l/min	*(1.32 USgpm)*	**5**
		6 l/min	*(1.58 USgpm)*	**6**
		7 l/min	*(1.85 USgpm)*	**7**
		8 l/min	*(2.11 USgpm)*	**8**
		9 l/min	*(2.38 USgpm)*	**9**
		10 l/min	*(2.64 USgpm)*	**10**
		11 l/min	*(2.90 USgpm)*	**11**
		12 l/min	*(3.17 USgpm)*	**12**

Schema idraulico - *Hydraulic circuit*




Tipo - *Type*
61100160



Peso approssimativo *(Approx weight)*
0,09 kg *(0.20 lb)*

Tipo - *Type*
61100159




Peso approssimativo *(Approx weight)*
0,09 kg *(0.20 lb)*

Dati tecnici - *Technical data*

Olio idraulico/*Mineral oil*	**ISO 6743/4** *(DIN 51524)*	
Viscosità olio/*Oil viscosity*	**15-250 mm²/s** *(15 to 250 cSt)*	
Classe di contaminazione max con filtro *Max contamination index with filter*	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio/*Oil temperature*	**-20°C +80°C**	*-4°F + 176°F*
Temperatura ambiente/*Ambient temperature*	**-20°C +50°C**	*-4°F + 122°F*


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Tipo *Type*	Portata max *Max flow* l/min-*USgpm*	Pressione max *Max pressure* bar/*PSI*	Coppia di serraggio *Tightening torque* Nm/*lbt ft*	Peso approssimativo *Approx weight* kg/*lb*
VCC140	**12** *(3.2)*	**250** *(3625)*	**4** *(3)*	**0,014** *(0.031)*



Tipo *(Type)*	Ø C
VCC1401	**1** *(0.04)*
VCC1402	**1,2** *(0.05)*
VCC1403	**1,5** *(0.06)*
VCC1404	**1,7** *(0.07)*
VCC1405	**1,9** *(0.07)*
VCC1406	**2,1** *(0.08)*
VCC1407	**2,3** *(0.09)*
VCC1408	**2,4** *(0.09)*
VCC1409	**2,7** *(0.11)*
VCC14010	**2,8** *(0.11)*
VCC14011	**3,1** *(0.12)*
VCC14012	**3,3** *(0.13)*

Cavità (Cavity)

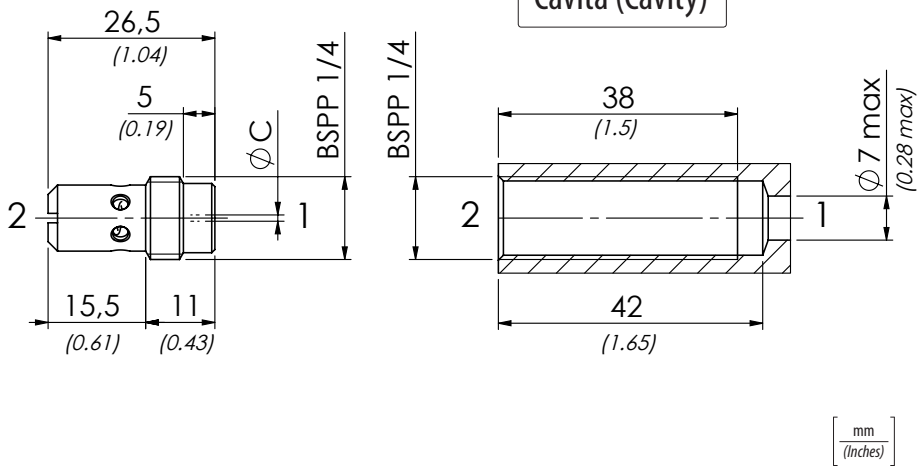

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB *reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.*