


**SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT**




| TIPO TYPE | PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm | PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI | COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft | PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt |
|---|---|---|---|---|
| VCC140 | **15** (3.96) | **250** (3625) | **4** (3) | **0,014** (0.031) |

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

| | | |
|---|---|---|
| **Olio idraulico** - Mineral oil | **ISO 6743/4** (DIN 51524) | |
| **Viscosità olio** - Oil viscosity | **15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt) | |
| **Classe di contaminazione max** Max contamination index | **ISO 4406:1999 Classe 19/17/14** | |
| **Temperatura dell'olio** - Oil temperature | **-20°C +80°C** | -4°F + 176°F |
| **Temperatura ambiente** - Ambient temperature | **-20°C +50°C** | -4°F + 122°F |


**È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)**
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

**CODICE ORDINAZIONE**
**ORDERING CODE**

| 01 | 02 | 03 |
|---|---|---|
| **VCC140** | | |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01** | VALVOLE CONTROLLO DISCESA FISSE COMPENSATE (FIXED FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED) | | | **VCC140** |
| **02** | VERSIONE (VERSION) | **L = 26,5** (1.02) | | |
| | | **L = 23** (0.90) | | **C** |
| **03** | PORTATA CONTROLLATA A 100 BAR ± 10% (CONTROLLED FLOW AT 100 BAR ± 10 %) | **1 l/min** | (0.26 USgpm) | **1** |
| | | **2 l/min** | (0.53 USgpm) | **2** |
| | | **3 l/min** | (0.79 USgpm) | **3** |
| | | **4 l/min** | (1.06 USgpm) | **4** |
| | | **5 l/min** | (1.32 USgpm) | **5** |
| | | **6 l/min** | (1.58 USgpm) | **6** |
| | | **7 l/min** | (1.85 USgpm) | **7** |
| | | **8 l/min** | (2.11 USgpm) | **8** |
| | | **9 l/min** | (2.38 USgpm) | **9** |
| | | **10 l/min** | (2.64 USgpm) | **10** |
| | | **11 l/min** | (2.90 USgpm) | **11** |
| | | **12 l/min** | (3.17 USgpm) | **12** |
| | | **15 l/min** | (3.96 USgpm) | **15** |

**TIPO / TYPE**
**61100160**





**Peso Approx** (Approx weight)
**0,09 kg** (0.20 lb)


**TIPO / TYPE**
**61100159**




**Peso Approx** (Approx weight)
**0,09 kg** (0.20 lb)




| TIPO (TYPE) | Ø C |
|---|---|
| VCC1401 | **1** ( 0.04) |
| VCC1402 | **1,2** ( 0.05) |
| VCC1403 | **1,5** ( 0.06) |
| VCC1404 | **1,7** ( 0.07) |
| VCC1405 | **1,9** ( 0.07) |
| VCC1406 | **2,1** ( 0.08) |
| VCC1407 | **2,3** ( 0.09) |
| VCC1408 | **2,4** ( 0.09) |
| VCC1409 | **2,7** ( 0.11) |
| VCC14010 | **2,8** ( 0.11) |
| VCC14011 | **3,1** ( 0.12) |
| VCC14012 | **3,3** ( 0.13) |
| VCC14015 | **5** ( 0.20) |

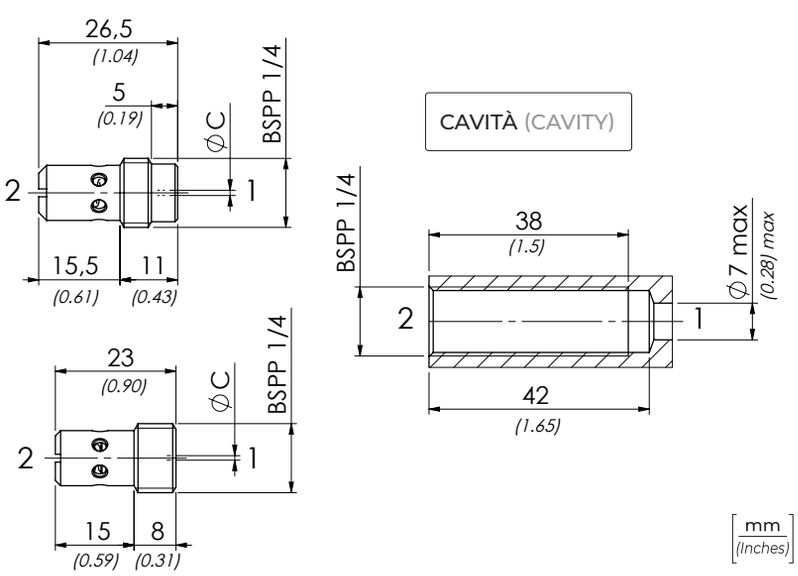




I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
**OLEOWEB** reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.