


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03
VDRF	10	


01	DIVISORE/RIUNIFICATORE DI FLUSSO A CARTUCCIA SAE 10 (SAE 10 CARTRIDGE FLOW DIVIDERS/COMBINERS)		**VDRF**
02	DIMENSIONE (SIZE)	**7/8-14UNF/SAE 10**	**10**
03	Campo di portata in ingresso (l/min) Inlet flow range (USgpm)	**2-5** (0.5-1.3)	**1**
		3-10 (0.8-2.6)	**2**
		7-20 (1.8-5.3)	**3**
		15-40 (4.0-10.6)	**4**


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

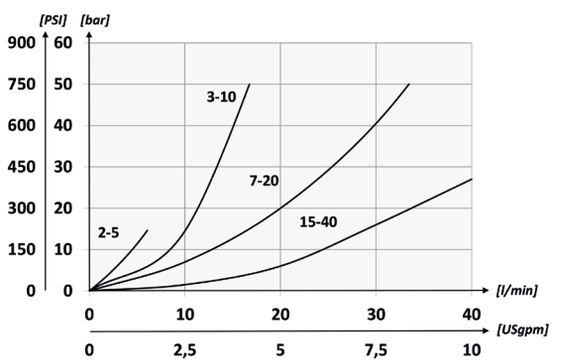

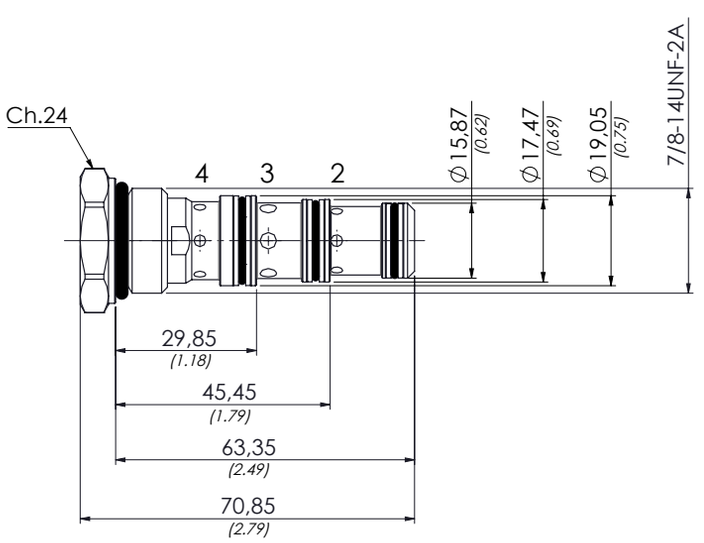

[mm / (Inches)]

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
VDRF10	**40** (10.6)	**350** (5075)	**0,12** (0.26)	**30-35** (22-26)	**SAE10/4**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.