


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VEM	

01	VALVOLE DI EMERGENZA MANUALE (MANUAL EMERGENCY VALVES)		**VEM**
02	DIMENSIONE (SIZE)	3/4-16UNF	**6**
		7/8-14UNF	**10**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

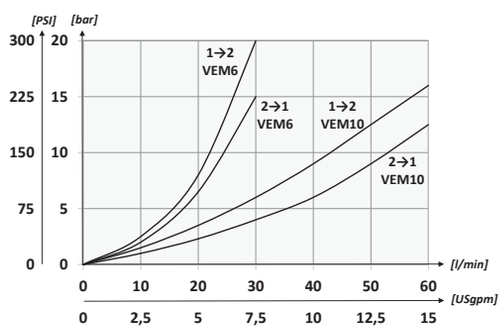

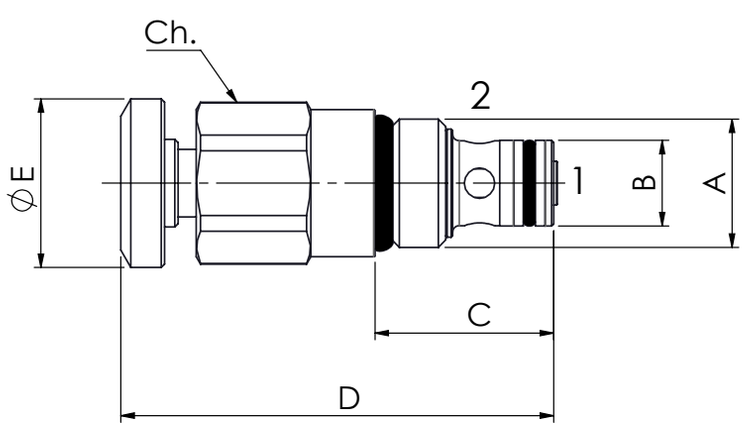

[mm / (Inches)]

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	Ch.	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	Cavità Cavity
VEM6	**3/4-16UNF-2A**	**30** (7.9)	**320** (4640)	**12,7** (0.5)	**26,5** (1.04)	**35** (1.38)	**25** (0.98)	**22**	**0,12** (0.27)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**
VEM10	**7/8-14UNF-2A**	**50** (13.2)		**15,80** (0.62)	**32,5** (1.28)	**43,5** (1.71)	**29** (1.14)	**27**	**0,20** (0.44)	**41-47** (30-35)	**SAE10/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.