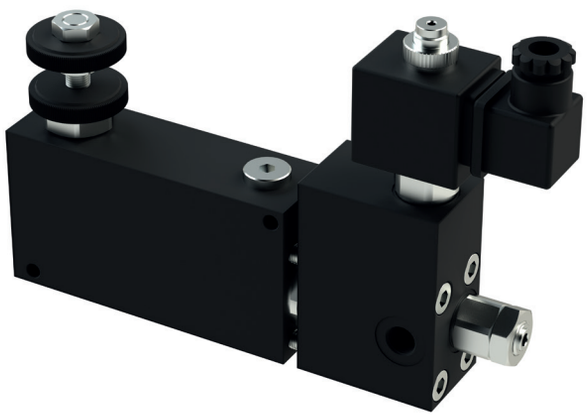


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03	04	05	06	07
VPP		V	RV			


01	REGOLATORI DI FLUSSO 3 VIE - COMPENSATI, CON ECCEDENZA IN PRESSIONE, VALVOLA DI MASSIMA E VALVOLA ELETTRICA DI MESSA A SCARICO 3 WAYS FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED, EXCEEDING FLOW TO PRESSURE, RELIEF VALVE AND ELECTRICAL UNLOADER VALVE			**VPP**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 3/8		**380**
		BSPP 1/2		**120**
03	REGOLAZIONE (SETTING)	Volantino (Hand wheel)		**V**
04	Valvola di massima (Relief valve)			**RV**
05	VALVOLA DI MASSIMA (RELIEF VALVE) **V MAX**	Tappo (Plug)		**0**
		VMD1NC1	Molla (Spring) **10/40 bar** (145/580PSI)	**1**
		VMD1NC2	Molla (Spring) **20/110 bar** (290/1595 PSI)	**2**
		VMD1NC3	Molla (Spring) **30/210 bar** (435/3045 PSI)	**3**
		VMD1NC4	Molla (Spring) **40/350 bar** (580/5075 PSI)	**4**
06	VALVOLA ELETTRICA (ELECTRICAL VALVE) **EV**	Tappo (Plug)		**0**
		EVC7 (Normally closed)		**C**
		EVA7 (Normally open)		**A**
		EVE7 (Normally closed + Emergency)		**E**
07	BOBINA (COIL) **EV**	Senza bobina (Without coil)		
		12 V (DC)		**12**
		24 V (DC)		**24**
		220 V (RAC)		**220**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

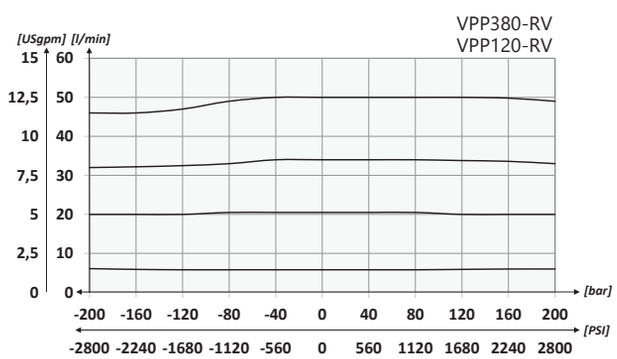


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PORTATA MASSIMA L/MIN - MAX FLOW USGPM

50 L/MIN CON 30 L/MIN IN R (13,3 USGPM WITH 8 USGPM IN R)	**380**
90 L/MIN CON 50 L/MIN IN R (24 USGPM WITH 13,3 USGPM IN R)	**120**

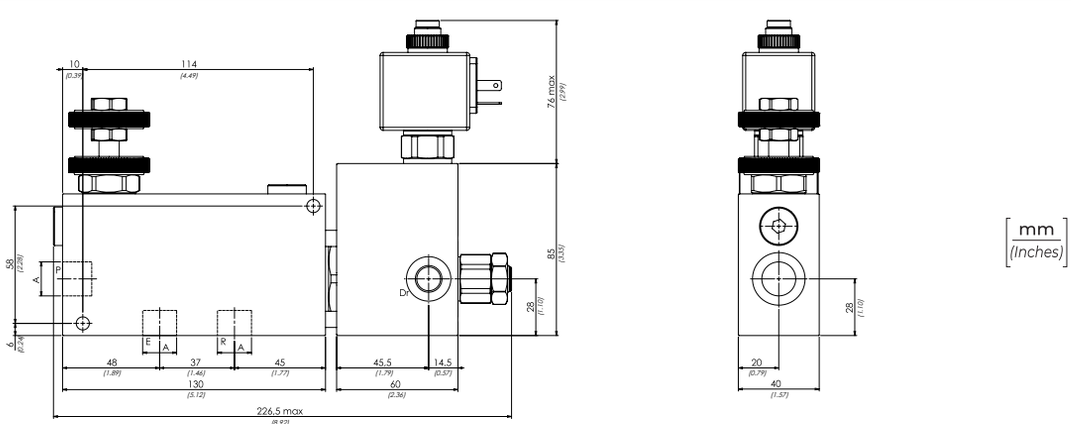

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX SENZA VALVOLE (kg) APPROX WEIGHT WITHOUT VALVES (lb)
VPP380-RV	**BSPP 3/8**	**50** (13.2)	**250** (3625)	**2,25** (4.97)
VPP120-RV	**BSPP 1/2**	**90** (23.8)		

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.