


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VPR	

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A SEMPLICE EFFETTO (SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		**VPR**
02	DIMENSIONE (SIZE)	3/4-16UNF	**08**
		7/8-14UNF	**10**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

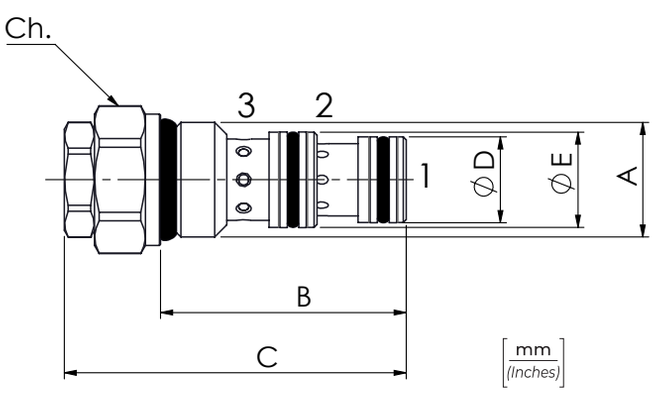

PERFORMANCES

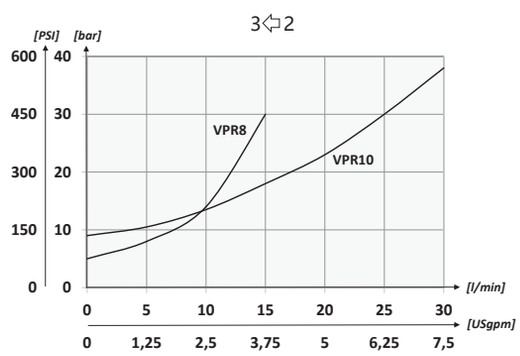

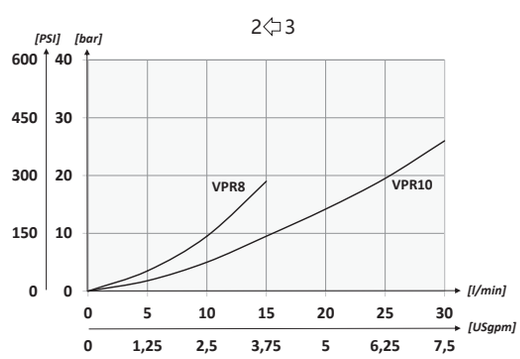

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITÀ CAVITY	Ch. Key
VPR08	**3/4-16UNF**	**15** (4)	**350** (5075)	**41** (1.61)	**57** (2.24)	**14,2** (0.56)	**15,8** (0.62)	**0,09** (0.19)	**25-30** (19-22)	**1:2.5**	**SAE8/3**	**22**
VPR10	**7/8 - 14UNF**	**30** (7.9)		**47** (1.85)	**59** (2.32)	**15,8** (0.62)	**17,4** (0.69)	**0,11** (0.25)	**41-47** (30-35)		**SAE10/3**	**27**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.