


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03	04
VPR	22	SP	

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE M22X1,5 A SEMPLICE EFFETTO (M22X1,5 SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		**VPR**
02	DIMENSIONE (SIZE)	M22x1,5	**22**
03	TENUTA (SEALING)	Tenuta ad otturatore (Poppet sealing)	**SP**
04	MOLLA (SPRING)	5 bar (72,5 PSI)	**5**
		8 bar (116 PSI)	**8**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

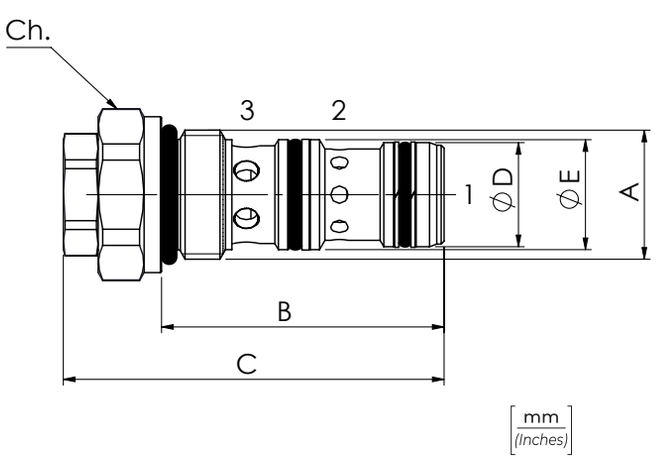

PERFORMANCES

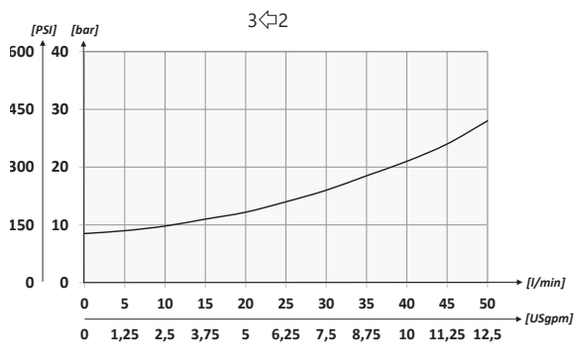

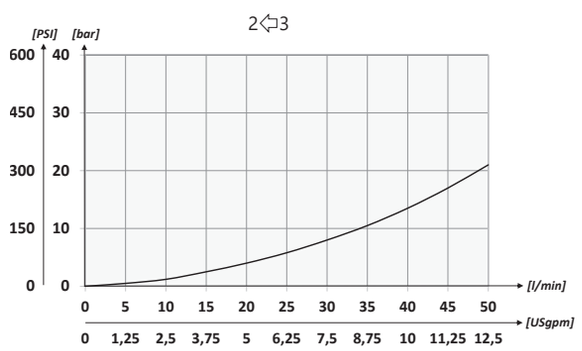

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITÀ CAVITY	Ch. Key
VPR22	**M22x1,5**	**50** (13,3)	**350** (5075)	**48,6** (1.91)	**65,5** (2.58)	**17,9** (0.70)	**18,9** (0.74)	**0,14** (0.30)	**44-50** (32-37)	**1:2.5**	**C2215/3**	**27**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.