


CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE


01	02
VRF6	

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI SAE 8 (SAE 8 UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	**VRF6**
02	CHIAVE (SCREW)	**C**
	Volantino (Handknob) Tipo (Type) **12000275**	**V**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



VERSION C

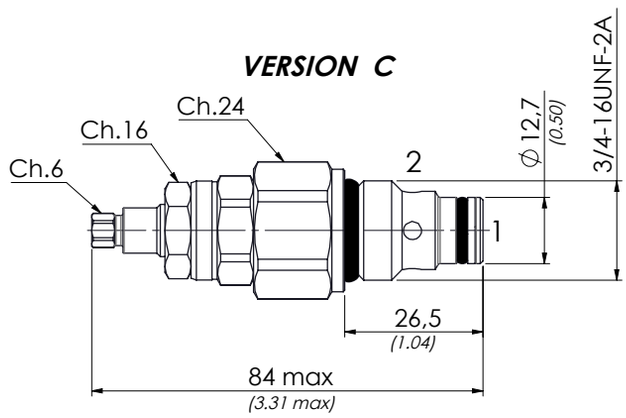

VERSION V




mm
(Inches)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F	+ 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F	+ 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

PERFORMANCES

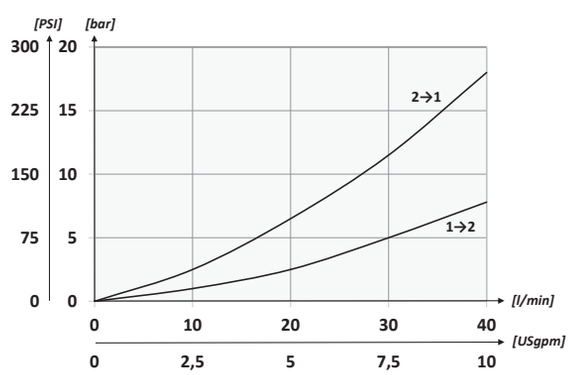

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	**PORTATA MAX** (l/min) **MAX FLOW** (USgpm)	**PRESSIONE MAX** (bar) **MAX PRESSURE** (PSI)	**PESO APPROX** (kg) **APPROX WEIGHT** (lbt)	**COPPIA DI SERRAGGIO** TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	**CAVITÀ** CAVITY
VRF6	**40** (10.6)	**350** (5075)	**0,13** (0.30)	**25-30** (19-22)	**SAE8/2**

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.